




# MONDIALFRAMEC

Welcome to the Treasure ICEland

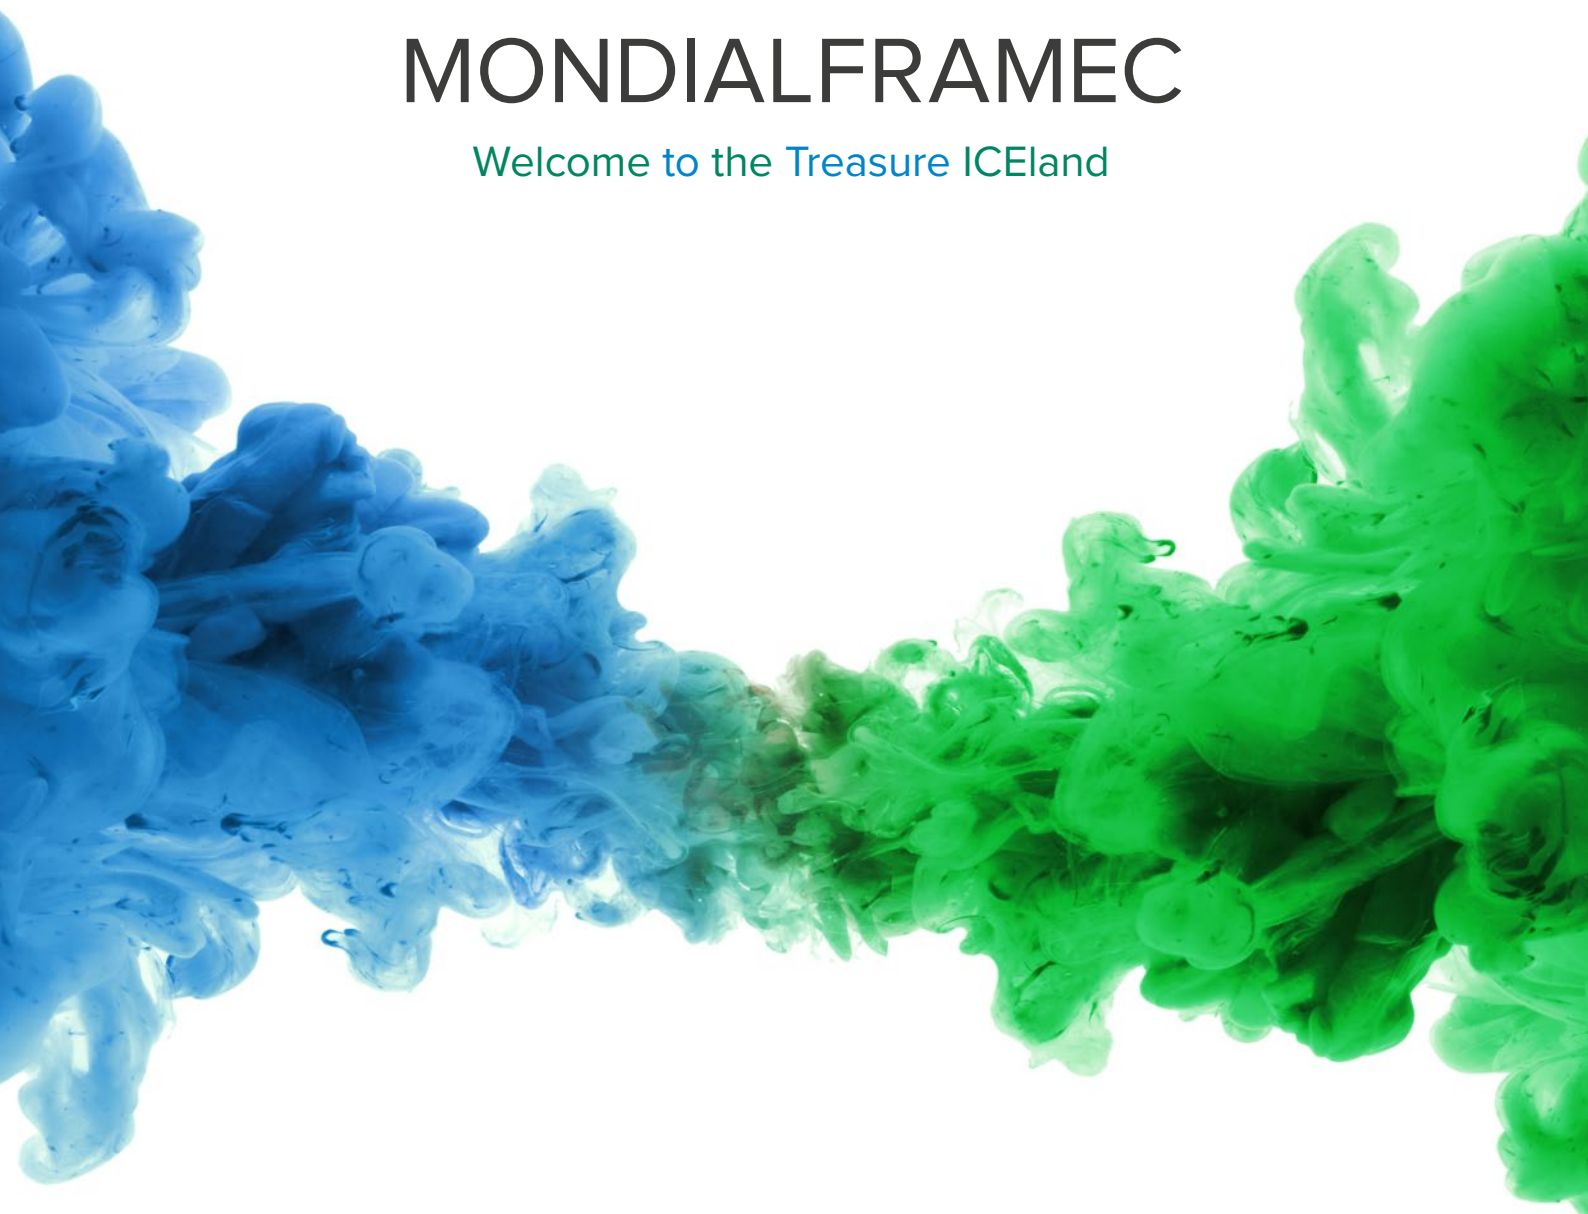

CATALOGO COMPLETO • COMPLETE CATALOGUE



**MONDIALFRAMEC**

AFFIDABILITÀ, INNOVAZIONE  
E TRADIZIONE SONO E  
SARANNO SEMPRE LA  
NOSTRA VERA IDENTITÀ.



RELIABILITY, INNOVATION  
AND TRADITION ARE AND  
WILL BE OUR FIRM IDENTITY  
FOREVER.



STORIA

Da oltre 60 anni i marchi **Mondial** e **Framec** sono presenti nel mercato della refrigerazione. Tradizione ed affidabilità del prodotto sono da sempre i nostri punti di indiscussa forza che hanno assicurato una forte e radicata presenza in oltre 20 Paesi.

CHI SIAMO

Dall'unione di questi due storici marchi nasce **Mondialframec**, una realtà sorta da importanti aziende storicamente presenti nel mercato del freddo, in grado di garantire innovazione ottimizzando il know-how acquisito negli anni.

MISSION

**Mondialframec** è "customer centric" propensa alle reali esigenze del cliente, in costante evoluzione e attenta ai trend di mercato.

HISTORY

THE TWO BRANDS - **Mondial** and **Framec** have more than 60 years' experience in the field of the professional refrigeration. The tradition and the reliability of our products have always been our strengths; ensuring a strong and rooted presence in more than 20 Countries.

WHO WE ARE

From the merging of the two historical and well-known brands **Mondialframec** is born from the ashes of two Companies present in the refrigeration market for many years. It is a Company able to ensure innovation and optimization of the know-how acquired during the years.

MISSION

**Mondialframec** is "customer-centric", inclined towards the customers' needs and attentive to market trends.



# THE TREASURE ICELAND

**Mondialframec** è "The Treasure ICEland", ovvero l'Isola Incantata del Tesoro del Freddo e del Fresco.

I suoi prodotti sono veri Forzieri tecnologici, innovativi con una grande tradizione alle spalle capaci di proteggere la bontà degli alimenti e delle bevande in molteplici situazioni e con svariate soluzioni ad hoc per qualsiasi occasione.

Dal **Locale**, al **Market** al **Catering**, Mondialframec crea delle Isole inconfondibili.

**Scopriamo insieme i suoi Gioielli.**

**Mondialframec** is "The Treasure ICEland", the Enchanted Island of Frozen and Coolness.

Their products are real technologic Safe Boxes, innovative but with a great tradition ready to preserve the taste of aliments and drinks in every situation offering different solutions for all your needs.

From **Bars and Restaurants** to **Markets** and **Catering**, Mondialframec creates unmistakable unique Islands.

**Let's discover those jewels together.**

# RISPARMIO ENERGETICO



## Classe A

Nell'ottica delle recenti normative sugli armadi refrigerati professionali, data la propria esperienza, Mondialframec è in grado di sviluppare prodotti dalla massima efficienza.

Questo obiettivo, insieme ad un costante miglioramento costruttivo, sono parte integrante di un processo atto a rendere Mondialframec un sicuro riferimento di mercato.



## Compressore ad alta efficienza con gas naturali

L'utilizzo di gas naturali idrocarburi "R600a" e "R290", permette di risparmiare energia riducendo notevolmente l'impatto nocivo sull'ambiente, sia diretto che indiretto.

Effetto serra ridotto al minimo



## Illuminazione a LED

È la luce del futuro: i suoi consumi sono molto più contenuti (-70% rispetto alle lampade a fluorescenza), ha una vita molto più lunga, nonché una migliore e più costante qualità di illuminazione. Inoltre, il suo smaltimento è eco-compatibile.

Consumi ridotti fino al 70%

Manutenzione ridotta al minimo

Smaltimento eco-compatibile



## Motoventilatori ad alta efficienza

Assicurano un risparmio del 40% rispetto ai motoventilatori tradizionali, garantendo prestazioni ottimali.

Risparmio fino al 40%



## Porta vetrata antiappannamento a consumo zero

Nelle vetrine negative azzerà il consumo energetico e garantisce la massima visibilità dei prodotti esposti, grazie alla tecnologia che combina elevato isolamento termico e trattamento antiappannamento.

Risparmio totale

Massima visibilità del prodotto

Vetro sempre trasparente



## Vetro a bassa emissività

Aumenta la prestazioni di isolamento senza alterare la visibilità dei prodotti, incidendo positivamente sul consumo energetico.

Minor dispersione, minori consumi



## Riduzione del CO<sub>2</sub>

Combatte il riscaldamento globale della terra

# ENERGY SAVING



## A Class

In view of the recent regulations on the professional upright freezers, thanks to its experience, Mondialframec is able to develop high efficient lines of products.

Its aims together with continuous production improvements are part of a process in which MondialFramec is a market reference.



## Natural gas high performance compressor

We have drastically reduced the direct and indirect green house effect using the hydrocarbon natural gas "R600a" and "R290" which also allow to save energy.

Reduced "greenhouse effect"



## LED lamp

It's the future light: its consumption are reduced (-70% if compared with the fluorescent lamp), it has a longer life, it grants an excellent and constant light quality. Furthermore its waste disposal is environmental friendly.

Energy saved up to 70%

Minimum maintenance

Environmental friendly waste disposal



## High performance motor fan

This assures an energy saving equal to 40% compared to the traditional motor fan granting optimal performances.

Saving up to 40%



## Low emissivity glass

This glass improves The insulating performance without reducing the product visibility, helping saving energy.

Less waste, more saving



## CO<sub>2</sub> reduction

Fights against Earth global heating



## Glass door against moisture at zero consumption

Thanks to its technology which combines high thermal insulation and moisture proof treatment this door grants to your negative displayer a null energy consumption and the maximum visibility to the displayed

products.

Total saving

Maximum product visibility

Glass always clear

MONDIALFRAMEC  
**SOMMARIO**  
TABLE OF CONTENT

ICE  
& PASTRY  
p. 8



MARKET  
p. 52

WINE  
p. 76

BEVERAGE  
p. 86

KITCHEN  
& CATERING  
p. 94



MEDICAL  
p. 108

# ICE & PASTRY

DOLCE VITA	10	RUMBA	32
DOLCE VITA LUXE	12	RUMBA NV	34
ICE PLUS	14	MINI CREAM	36
EXPO NS-NST	16	VENERE GREEN EMOTION	38
EXPO NV	18	ONLYVISION	40
EXPO 1100 NV	20	CHEF N	42
EXPO GREEN EMOTION	22	KYLA GT	44
BRIO	24	KYLA ST	46
SLANT	26	SILE	48
TOP	28	MAEL	50
J EXTRA	30		




MONDIALFRAMEC



# DOLCE VITA

Conservatori per gelato mantecato  
Scoop ice cream cabinets



## CARATTERISTICHE TECNICHE - Technical features

	DOLCE VITA 4	DOLCE VITA 6	DOLCE VITA 8	DOLCE VITA 10
Marchio - Brand	Mondial Framec	Mondial Framec	Mondial Framec	Mondial Framec
Temperatura - Temperature	-5°C -20°C	-5°C -20°C	-5°C -20°C	-5°C -20°C
Gas refrigerante - Refrigerant gas	R507/R290	R507/R290	R507/R290	R507/R290
Classe climatica - Climate Class	4 (30°C-55%RH) L1	4 (30°C-55%RH) L1	4 (30°C-55%RH) L1	4 (30°C-55%RH) L1
Dimensioni (L x p x h) - Sizes (w x d x h)	654 x 665 x 1030 mm	965 x 665 x 1030 mm	1105 x 713 x 1030 mm	1435 x 713 x 1030 mm
Peso netto - Net weight	78,00	94,00	106,00	127,00
Peso lordo - Gross weight	88,00	105,00	121,00	142,00
Volume Netto - Net volume	130 l	220 l	245 l	355 l
Volume Lordo - Gross volume	146 l	240 l	305 l	410 l
Potenza - Power	260 W	310 W	350 W	480 W
Consumo - Consumption	2,8 kWh/24h	4,4 kWh/24h	5,9 kWh/24h	7,3 kWh/24h
Dimensioni imballo (L x p x h) - Packaging sizes (w x d x h)	740 x 715 x 1117 mm	1045 x 715 x 1117 mm	1205 x 780 x 1117 mm	1505 x 780 x 1117 mm
Dati per il trasporto - Transport data (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt)	48/96/96/114	34/70/70/78	30/50/50/70	20/46/46/54



## HIGHLIGHTS - Best features

### Evaporatore statico avvolto sulla vasca con agitatore interno vasca (mod. 6-8-10)

Fan assisted foamed in evaporator pipe wrapped around the inner liner (mod. 6-8-10)

### Mobile e zoccolo in lamiera plastificata bicolore (beige e nocciola), piano di lavoro in plastica colore nocciola

Body and basement made of dual colour (cream and nut), plasticized steel sheet with nut plastics working top

### Vasca in lamiera preverniciata bianca atossica

White prepainted non toxic steel sheet tank

### Alzata con piano di servizio in plexiglass anti-urto con portagusti (optional)

Shock-proof plexiglass stand with working top and flavour tag holder (optional)

### Sistema condensante maintenance free

Maintenance free condensing system

### Termostato-termometro elettronico con sbrinamento manuale

Electronic thermostat-thermometer with manual defrosting

### 4 ruote pivotanti

4 pivoting wheels

### Lavaporzionatore optional

Scoop-washer optional

### Carapine non fornite

Cylindrical tubs not included



## ACCESSORI - Accessories

Cod.	Optional	Modelli - Models
8998579F	Alzata con piano di servizio in plexiglass anti-urto con portagusti - Shock proof plexiglass stand with working top and flavour tag holder	4
8998487F	Alzata con piano di servizio in plexiglass anti-urto con portagusti - Shock proof plexiglass stand with working top and flavour tag holder	6
8998454F	Alzata con piano di servizio in plexiglass anti-urto con portagusti - Shock proof plexiglass stand with working top and flavour tag holder	8
8998455F	Alzata con piano di servizio in plexiglass anti-urto con portagusti - Shock proof plexiglass stand with working top and flavour tag holder	10
8998467F	Porta coni - Cone holder	TUTTI - ALL
8998463F	Kit lavaporzionatore - Scoop washer kit	TUTTI STD - ALL STD
8998580F	Kit illuminazione a LED - LED lightning kit	4
8998456F	Kit illuminazione a LED - LED lightning kit	6 - 8
8998457F	Kit illuminazione a LED - LED lightning kit	10
2611015	Carapina inox da 7,5 L - 7,5 L stainless steel cylindrical tub	TUTTI - ALL
8998458F	Kit bloccaggio mediante 2 freni meccanici sul lato servizio - Blocking kit by 2 mechanical stoppers on the serving side	TUTTI - ALL
8998558F	Kit carapina in plastica - Plastic cylindrical tub kit	TUTTI - ALL
8998569F	Kit estrattore carapina in plastica - Extracting kit for plastic cylindrical tubs	TUTTI - ALL



MONDIALFRAMEC



# DOLCE VITA LUXE

Conservatori per gelato mantecato  
Scoop ice cream cabinets



## CARATTERISTICHE TECNICHE - Technical features

	DOLCE VITA 4 LUXE	DOLCE VITA 6 LUXE	DOLCE VITA 8 LUXE	DOLCE VITA 10 LUXE
Marchio - Brand	Mondial Framec	Mondial Framec	Mondial Framec	Mondial Framec
Temperatura - Temperature	-5°C -20°C	-5°C -20°C	-5°C -20°C	-5°C -20°C
Gas refrigerante - Refrigerant gas	R507/R290	R507/R290	R507/R290	R507/R290
Classe climatica - Climate Class	4 (30°C-55%RH) L1	4 (30°C-55%RH) L1	4 (30°C-55%RH) L1	4 (30°C-55%RH) L1
Dimensioni (L x p x h) - Sizes (w x d x h)	654 x 758 x 1030 mm	965 x 758 x 1030 mm	1105 x 807 x 1030 mm	1435 x 807 x 1030 mm
Peso netto - Net weight	78,00	94,00	106,00	127,00
Peso lordo - Gross weight	88,00	105,00	121,00	142,00
Volume Netto - Net volume	130 l	220 l	245 l	355 l
Volume Lordo - Gross volume	146 l	240 l	305 l	410 l
Potenza - Power	260 W	310 W	350 W	480 W
Consumo - Consumption	2,8 kWh/24h	4,4 kWh/24h	5,9 kWh/24h	7,3 kWh/24h
Dimensioni imballo (L x p x h) - Packaging sizes (w x d x h)	740 x 715 x 1117 mm	1045 x 715 x 1117 mm	1205 x 780 x 1117 mm	1505 x 780 x 1117 mm
Dati per il trasporto - Transport data (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt)	48/96/96/114	34/70/70/78	30/50/50/70	20/46/46/54



## HIGHLIGHTS - Best features

**Evaporatore statico avvolto sulla vasca con agitatore interno vasca (mod. 6-8-10)**  
Fan assisted foamed in evaporator pipe wrapped around the inner liner (mod. 6-8-10)

**Mobile e zoccolo in acciaio AISI 304, piano di lavoro in plastica grigia con effetto metallescente**

Aisi 304 stainless steel body and basement, metal-grey plastic working top

**Vasca in lamiera preverniciata bianca atossica**

White prepainted non toxic steel sheet tank

**Alzata con piano di servizio in plexiglass anti-urto con portagusti (optional)**

Shock-proof plexiglass stand with working top and flavour tag holder (optional)

**Sistema condensante maintenance free**  
Maintenance free condensing system

**Termostato-termometro elettronico con sbrinamento manuale**  
Electronic thermostat-thermometer with manual defrosting

**4 ruote pivotanti**  
4 pivoting wheels

**Lavaporzionatore in dotazione**  
Scoop washer included

**Carapine non fornite**  
Cylindrical tubs not included



## ACCESSORI - Accessories

Cod.	Optional	Modelli - Models
8998579F	Alzata con piano di servizio in plexiglass anti-urto con portagusti - Shock proof plexiglass stand with working top and flavour tag holder	4
8998487F	Alzata con piano di servizio in plexiglass anti-urto con portagusti - Shock proof plexiglass stand with working top and flavour tag holder	6
8998454F	Alzata con piano di servizio in plexiglass anti-urto con portagusti - Shock proof plexiglass stand with working top and flavour tag holder	8
8998455F	Alzata con piano di servizio in plexiglass anti-urto con portagusti - Shock proof plexiglass stand with working top and flavour tag holder	10
8998467F	Porta coni - Cone holder	TUTTI - ALL
8998580F	Kit illuminazione a LED - LED lightning kit	4
8998456F	Kit illuminazione a LED - LED lightning kit	6 - 8
8998457F	Kit illuminazione a LED - LED lightning kit	10
2611015	Carapina inox da 7,5 L - 7,5 L stainless steel cylindrical tub	TUTTI - ALL
8998458F	Kit bloccaggio mediante 2 freni meccanici sul lato servizio - Blocking kit by 2 mechanical stoppers on the serving side	TUTTI - ALL
8998558F	Kit carapina in plastica - Plastic cylindrical tub kit	TUTTI - ALL
8998569F	Kit estrattore carapina in plastica - Extracting kit for plastic cylindrical tubs	TUTTI - ALL





# ICE PLUS

Vetrine verticali negative  
Glass door upright display freezers

  
**TEMPERATURE RANGE**  
 -15° -25° C

IDEAL FOR



## CARATTERISTICHE TECNICHE - Technical features

	ICE PLUS N 40	ICE PLUS N 60
Marchio - Brand	Mondial	Mondial
Temperatura - Temperature	-15°C -25°C	-15°C -25°C
Gas refrigerante - Refrigerant gas	R404A/R290	R404A/R290
Classe climatica - Climate Class	4 (30°C-55%UR) L1	4 (30°C-55%UR) L1
Dimensioni (L x p x h) - Sizes (w x d x h)	600 x 620 x 1880 mm	775 x 740 x 1880 mm
Peso netto - Net weight	95,00	127,00
Peso lordo - Gross weight	98,00	135,00
Volume Netto - Net volume	330 l	530 l
Volume Lordo - Gross volume	360 l	580 l
Potenza - Power	520 W	820 W
Consumo - Consumption	6,9 kWh/24h	13,1 kWh/24h
Dimensioni imballo (L x p x h) - Packaging sizes (w x d x h)	655 x 690 x 1930 mm	830 x 810 x 1965 mm
Dati per il trasporto - Transport data (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt)	27/54/54/60	14/28/28/48
Ripiani - Shelves	6 fissi / fixed	6 fissi / fixed

## HIGHLIGHTS - Best features

### Evaporatore statico a griglie fisse con cattura brina

Static evaporator with fixed shelves and frost catcher

### Mobile in lamiera d'acciaio bianca trattata anti-corrosione

White anticorrosion treated steel sheet cabinet

### Vasca termoformata in plastica a norme alimentari

Food safe thermoformed plastic tank

### Porta autochiudente in cristallo triplo con guarnizione magnetica

Self closing door with triple glass and magnetic gasket

### Sistema condensante statico a fili con agitatore (su mod. 40) e a tubi con motoventilatore (su mod. 60)

Fan assisted wire static condensing system (on mod. 40) and pipes with motorfan (on mod. 60)

### Termostato meccanico con sbrinamento manuale

Mechanical thermostat with manual defrosting

### Termometro meccanico

Mechanical thermometer

### Luce interna fluorescente con interruttore

Fluorescent internal light with switch

### 2 piedini regolabili + 2 rullini

2 adjustable feet + 2 rollers



## ACCESSORI - Accessories

Cod.	Optional	Modelli - Models
8998235F	Kit porta reversibile - Reversible door kit	TUTTI - ALL
8998101F	Kit serratura - Door Lock kit	40 N
8998109F	Kit serratura - Door Lock kit	60 N
8998099F	Kit 4 ruote pivotanti (2 con freno) - 4 pivoting wheel kit (2 with brake)	40 N
8998107F	Kit 4 ruote pivotanti (2 con freno) - 4 pivoting wheel kit (2 with brake)	60 N
8998100F	Kit 4 piedi di rialzo - 4 mounting foot kit	40 N
8998108F	Kit 4 piedi di rialzo - 4 mounting foot kit	60 N
0621186	Griglia bianca GN 2/1 - White GN 2/1 shelf (650 x 530mm)	60 N
0621112	Griglia fondo vasca - Bottom shelf (430 x 240mm)	40 N
0621200	Griglia fondo vasca - Bottom shelf (590 x 250mm)	60 N



# EXPO NS-NST

Vetrine verticali negative  
Glass door upright display freezers



## CARATTERISTICHE TECNICHE - Technical features

	EXPO 360 NS	EXPO 360 NST
Marchio - Brand	Framec	Framec
Temperatura - Temperature	-15°C -25°C	-15°C -25°C
Gas refrigerante - Refrigerant gas	R507/R290	R507/R290
Classe climatica - Climate Class	4 (30°C-55%RH) L1	4 (30°C-55%RH) L1
Dimensioni (L x p x h) - Sizes (w x d x h)	668 x 685 x 1990 mm	668 x 685 x 1990 mm
Peso netto - Net weight	108,00	108,00
Peso lordo - Gross weight	120,00	120,00
Volume Netto - Net volume	282 l	282 l
Volume Lordo - Gross volume	403 l	403 l
Potenza - Power	590 W	700 W
Consumo - Consumption	13 kWh/24h	14 kWh/24h
Dimensioni imballo (L x p x h) - Packaging sizes (w x d x h)	745 x 705 x 2100 mm	745 x 705 x 2100 mm
Dati per il trasporto - Transport data (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt)	24/51/51/57	24/51/51/57
Ripiani - Shelves	5 fissi/fixed	6 fissi/fixed



## HIGHLIGHTS - Best features

### Evaporatore statico a griglie fisse con cattura brina

Static evaporator with fixed shelves and frost catcher

### Sistema condensante maintenance free

Maintenance free condensing system

### Termostato meccanico con sbrinamento manuale

Mechanical thermostat with manual defrosting

### Termometro meccanico

Mechanical thermometer

### Porta riscaldata (reversibile con apposito kit in opzione)

Heated reversible door (with optional kit)

### Due luci interne verticali fluorescenti con interruttore

Two fluorescent vertical internal lights with switch

### 2 piedini regolabili + 4 rullini

2 adjustable feet + 4 rollers

### Cassonetto luminoso personalizzabile

Customizable light box canopy



EXPO 360 NST  
Versione tropicalizzata  
Tropicalized version



## ACCESSORI - Accessories

Cod.	Optional	Modelli - Models
8998444F	Kit porta reversibile - Reversible door kit	TUTTI - ALL
8998263F	Kit serratura - Door lock kit (2 x Expo 1100)	TUTTI - ALL
4420114256000	Griglia fondo vasca plastificata bianca - White plasticized bottom shelf	TUTTI - ALL



# EXPO NV

Vetrine verticali negative  
Glass door upright display freezers

  
**TEMPERATURE RANGE**  
 -15° -25° C

IDEAL FOR



## CARATTERISTICHE TECNICHE - Technical features

	EXPO 300 NV EL	EXPO 430 NV EL	EXPO 500 NV EL
Marchio - Brand	Framec	Framec	Framec
Temperatura - Temperature	-15°C -25°C	-15°C -25°C	-15°C -25°C
Gas refrigerante - Refrigerant gas	R507/R290	R507/R290	R507/R290
Classe climatica - Climate Class	4 (30°C-55%RH) L1	4 (30°C-55%RH) L1	4 (30°C-55%RH) L1
Dimensioni (L x p x h) - Sizes (w x d x h)	673 x 692 x 1371 mm	668 x 685 x 1990 mm	668 x 765 x 1990 mm
Peso netto - Net weight	97,00	116,00	122,00
Peso lordo - Gross weight	116,00	128,00	136,00
Volume Netto - Net volume	120 l	260 l	317 l
Volume Lordo - Gross volume	252 l	403 l	470 l
Potenza - Power	440 W	750 W	750 W
Consumo - Consumption	7 kWh/24h	16 kWh/24h	16 kWh/24h
Dimensioni imballo (L x p x h) - Packaging sizes (w x d x h)	740 x 715 x 1507 mm	745 x 705 x 2100 mm	745 x 775 x 2100 mm
Dati per il trasporto - Transport data (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt)	24/48/48/54	24/51/51/57	21/48/48/51
Ripiani - Shelves	3 rimovibili / removable + 1 fondo vasca / bottom shelf	5 rimovibili / removable + 1 fondo vasca / bottom shelf	5 rimovibili / removable + 1 fondo vasca / bottom shelf

## HIGHLIGHTS - Best features

**Evaporatore ventilato a pacco alettato**  
Ventilated pack evaporator

**Sistema condensante maintenance free**  
Maintenance free condensing system

**Termometro/termostato digitale con sbrinamento automatico**  
Electronic thermostat-thermometer with automatic defrosting

**Porta riscaldata (reversibile con apposito kit in opzione)**  
Heated reversible door (with optional kit)

**Due luci interne verticali fluorescenti con interruttore**  
Two fluorescent vertical internal lights with switch

**Due luci interne verticali LED con interruttore (mod. 300 NV)**  
Two LED vertical internal lights with switch (mod. 300 NV)

**2 piedini regolabili + 4 rullini**  
2 adjustable feet + 4 rollers

**Cassonetto luminoso personalizzabile**  
Customizable light box canopy



EXPO 300 NV EL

## ACCESSORI - Accessories

Cod.	Optional	Modelli - Models
8998444F	Kit porta reversibile - Reversible door kit	EXPO 430 - 500
8998263F	Kit serratura - Door lock kit (2 x Expo 1100)	TUTTI - ALL
4420145510000	Griglia plastificata bianca - White plasticized shelf	EXPO 430 NV
4420145581000	Griglia plastificata bianca - White plasticized shelf	EXPO 500 NV
3401100000100	Supporto con piolo (4 per griglia) - Hook (4 for each shelf)	TUTTI - ALL



# EXPO 1100 NV

Vetrine verticali negative  
Glass door upright display freezers



TEMPERATURE RANGE

-15° -25° C

IDEAL FOR



## CARATTERISTICHE TECNICHE - Technical features

	EXPO 1100 NV EL
Marchio - Brand	Framec
Temperatura - Temperature	-15°C -25°C
Gas refrigerante - Refrigerant gas	R507/R290
Classe climatica - Climate Class	4 (30°C-55%RH) L1
Dimensioni (L x p x h) - Sizes (w x d x h)	1346 x 765 x 1990 mm
Peso netto - Net weight	231,00
Peso lordo - Gross weight	250,00
Volume Netto - Net volume	729 l
Volume Lordo - Gross volume	1047 l
Potenza - Power	1850 W
Consumo - Consumption	30 kWh/24h
Dimensioni imballo (L x p x h) - Packaging sizes (w x d x h)	1410 x 765 x 2090 mm
Dati per il trasporto - Transport data (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt)	12/24/24/28
Ripiani - Shelves	2 x 5 rimovibili / removable + 2 fondo vasca / bottom shelf



## HIGHLIGHTS - Best features

**Sistema condensante maintenance free**  
Maintenance free condensing system

**Porta riscaldata**  
Heated door

**3 piedini regolabili + 6 rullini**  
3 adjustable feet + 6 rollers

**Termometro/termostato digitale con sbrinamento automatico**  
Electronic thermostat-thermometer with automatic defrosting

**Due luci interne verticali fluorescenti con interruttore**  
Two fluorescent vertical internal lights with switch

**Cassonetto luminoso personalizzabile**  
Customizable light box canopy



## ACCESSORI - Accessories

Cod.	Optional	Modelli - Models
8998263F	Kit serratura - Door lock kit (2 x Expo 1100)	EXPO 1100 NV
4420117647000	Griglia destra plastificata bianca - White plasticized right shelf	EXPO 1100 NV
4420117648000	Griglia sinistra plastificata bianca - White plasticized left shelf	EXPO 1100 NV
3401100000100	Supporto con piolo (4 per griglia) - Hook (4 for each shelf)	EXPO 1100 NV
3306105405002	Profili portaprezzi - Price holder profile	EXPO 1100 NV



# EXPO GREEN EMOTION

Vetrine verticali negative  
Glass door upright display freezers

TEMPERATURE RANGE  
-15° -25° C

IDEAL FOR



## CARATTERISTICHE TECNICHE - Technical features

	EXPO 360 NS GREEN EMOTION	EXPO 430 NV GREEN EMOTION	EXPO 500 NV GREEN EMOTION	EXPO 1100 NV GREEN EMOTION
Marchio - Brand	Framec	Framec	Framec	Framec
Temperatura - Temperature	-15°C -25°C	-15°C -25°C	-15°C -25°C	-15°C -25°C
Gas refrigerante - Refrigerant gas	R290	R290	R290	R290
Classe climatica - Climate Class	4 (30°C-55%RH) L1	4 (30°C-55%RH) L1	4 (30°C-55%RH) L1	4 (30°C-55%RH) L1
Dimensioni (L x p x h) - Sizes (w x d x h)	668 x 685 x 1990 mm	668 x 685 x 1990 mm	668 x 765 x 1990 mm	1346 x 765 x 1990 mm
Peso netto - Net weight	108,00	116,00	122,00	231,00
Peso lordo - Gross weight	120,00	128,00	136,00	250,00
Volume Netto - Net volume	282 l	260 l	317 l	729 l
Volume Lordo - Gross volume	403 l	403 l	470 l	1047 l
Potenza - Power	380 W	580 W	580 W	1200 W
Consumo - Consumption	8,63 kWh/24h	7,14 kWh/24h	7,39 kWh/24h	15,5 kWh/24h
Dimensioni imballo (L x p x h) - Packaging sizes (w x d x h)	745 x 705 x 2100 mm	745 x 705 x 2100 mm	745 x 775 x 2100 mm	1410 x 765 x 2090 mm
Dati per il trasporto - Transport data (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt)	24/51/51/57	24/51/51/57	21/48/48/51	12/24/24/28
Ripiani - Shelves	5 fissi / fixed	5 rimovibili / removable + 1 fondo vasca / bottom shelf	5 rimovibili / removable + 1 fondo vasca / bottom shelf	2 x 5 rimovibili / removable + 2 fondo vasca / bottom shelf

## HIGHLIGHTS - Best features

**Illuminazione a LED**  
LED lights

**Consumi ridotti fino al 70%**  
Energy saved up to 70%

**Manutenzione ridotta al minimo**  
Minimum maintenance

**Smaltimento eco-compatibile**  
Environmental friendly waste disposal

**Compressore ad alta efficienza con gas naturali**  
Natural gas high performance compressor

**Effetto serra ridotto al minimo**  
Reduced "greenhouse effect"

**Porta vetrata antiappannamento a consumo zero**  
Moist safe glass door at zero consumption

**Vetro sempre trasparente**  
Glass always clear

**Motoventilatori ad alta efficienza**  
High performance motor fan

**Risparmio fino al 40%**  
Saving up to 40%

EXPO 360  
ENERGY  
SAVING -40%



EXPO 430/500  
ENERGY  
SAVING -45%



EXPO 1100  
ENERGY  
SAVING -45%



## ACCESSORI - Accessories

Cod.	Optional	Modelli - Models
8998444F	Kit porta reversibile - Reversible door kit	EXPO 360 - 430 - 500
8998263F	Kit serratura - Door lock kit (2 x Expo 1100)	TUTTI - ALL
4420114256000	Griglia fondo vasca plastificata bianca - White plasticized bottom shelf	EXPO 360 NS
4420145510000	Griglia plastificata bianca - White plasticized shelf	EXPO 430 NV
4420145581000	Griglia plastificata bianca - White plasticized shelf	EXPO 500 NV
4420117647000	Griglia destra plastificata bianca - White plasticized right shelf	EXPO 1100 NV
4420117648000	Griglia sinistra plastificata bianca - White plasticized left shelf	EXPO 1100 NV
3401100000100	Supporto con piolo (4 per griglia) - Hook (4 for each shelf)	EXPO 430 - 500 - 1100
3306105405002	Profili portaprezzi - Price holder profile	EXPO 430 - 500 - 1100



# BRIO

Vetrine per gelato mantecato  
Scoop ice cream displays



## CARATTERISTICHE TECNICHE - Technical features

	BRIO ICE 4 SK
Marchio - Brand	Framec
Temperatura - Temperature	-18°C -25°C
Gas refrigerante - Refrigerant gas	R134a/R600a
Classe climatica - Climate Class	5 (+40°C-40%RH) L1
Dimensioni (L x p x h) - Sizes (w x d x h)	780 x 640 x 1181 mm (L x p x h)
Peso netto - Net weight	46,80
Peso lordo - Gross weight	63,00
Volume Netto - Net volume	136 l
Volume Lordo - Gross volume	170 l
Potenza - Power	150 W
Consumo - Consumption	2,2 kWh/24h
Dimensioni imballo (L x p x h) - Packaging sizes (w x d x h)	830 x 690 x 920 mm (L x p x h)
Dati per il trasporto - Transport data (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt)	44/90/90/96

## HIGHLIGHTS - Best features

**Evaporatore statico avvolto sulla vasca**  
Foamed in evaporator pipe wrapped around the inner liner

**Struttura superiore con vetri piani e coperchi scorrevoli vetriati**  
Upper flat glazed cabinet and sliding glass lids

**Sistema condensante maintenance free**  
Maintenance free condensing system

**Termostato meccanico con sbrinamento manuale**  
Mechanical thermostat with manual defrosting

**Termometro meccanico**  
Mechanical thermometer

**4 rullini unidirezionali**  
4 unidirectional rollers

### IN DOTAZIONE - INCLUDED:

> **Cestelli:**  
**1 cestello da 4 vaschette da 5 l.**  
Baskets:  
1 basket x four 5 lts. bins

**Vaschette non fornite**  
Bins not included



## ACCESSORI - Accessories

Cod.	Optional	Modelli - Models
2511001	Vaschetta inox da 5 L - 5 L stainless steel bin (360 x 165 x 120mm)	BRIO ICE 4 SK
8998282F	Kit 4 ruote pivotanti - 4 pivoting wheels kit	BRIO ICE 4 SK
2222024671000	Kit lavaporzizzatore inox - Stainless steel scoop washer	BRIO ICE 4 SK



# SLANT

Vetrine per gelato mantecato  
Scoop ice cream displays



## CARATTERISTICHE TECNICHE - Technical features

	SLANT 510 ICE
Marchio - Brand	Framec
Temperatura - Temperature	-15°C -20°C
Gas refrigerante - Refrigerant gas	R507/R290
Classe climatica - Climate Class	4 (30°C-55%RH) L1
Dimensioni (L x p x h) - Sizes (w x d x h)	1341 x 725 x 1235 mm
Peso netto - Net weight	103,00
Peso lordo - Gross weight	112,00
Volume Netto - Net volume	342 l
Volume Lordo - Gross volume	431 l
Potenza - Power	280 W
Consumo - Consumption	3,4 kWh/24h
Dimensioni imballo (L x p x h) - Packaging sizes (w x d x h)	1385 x 730 x 1020 mm
Dati per il trasporto - Transport data (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt)	24/50/50/56

## HIGHLIGHTS - Best features

**Evaporatore statico avvolto sulla vasca**  
Foamed in evaporator pipe wrapped around the inner liner

**Struttura superiore con vetri piani e coperchi scorrevoli vetrati**  
Upper flat glazed cabinet and sliding glass lids

**Sistema condensante maintenance free**  
Maintenance free condensing system

**Termostato e termometro meccanico con sbrinamento manuale**  
Mechanical thermostat and thermometer with manual defrosting

**Luce interna**  
Internal light

**4 ruote pivotanti**  
4 pivoting wheels

**Portavaschette**  
Bins holder

**Vaschette non fornite**  
Bins not included

**Vano riserva con sportello autochudente (vedi immagine)**  
Self-closing storage door (see the picture)

**Quantità vaschette:**  
Numbers of bins:


› **Nel vano esposizione**  
In the display area:  
**10 x 5 l.**

› **Nel vano riserva:**  
in the storage compartment:  
**12 x 5 l.**



## ACCESSORI - Accessories

Cod.	Optional	Modelli - Models
2511001	Vaschetta inox da 5 L - 5 L stainless steel bin (360 x 165 x 120mm)	SLANT 510 ICE
2222024671000	Kit lavaporzionatore inox - Stainless steel scoop washer	SLANT 510 ICE

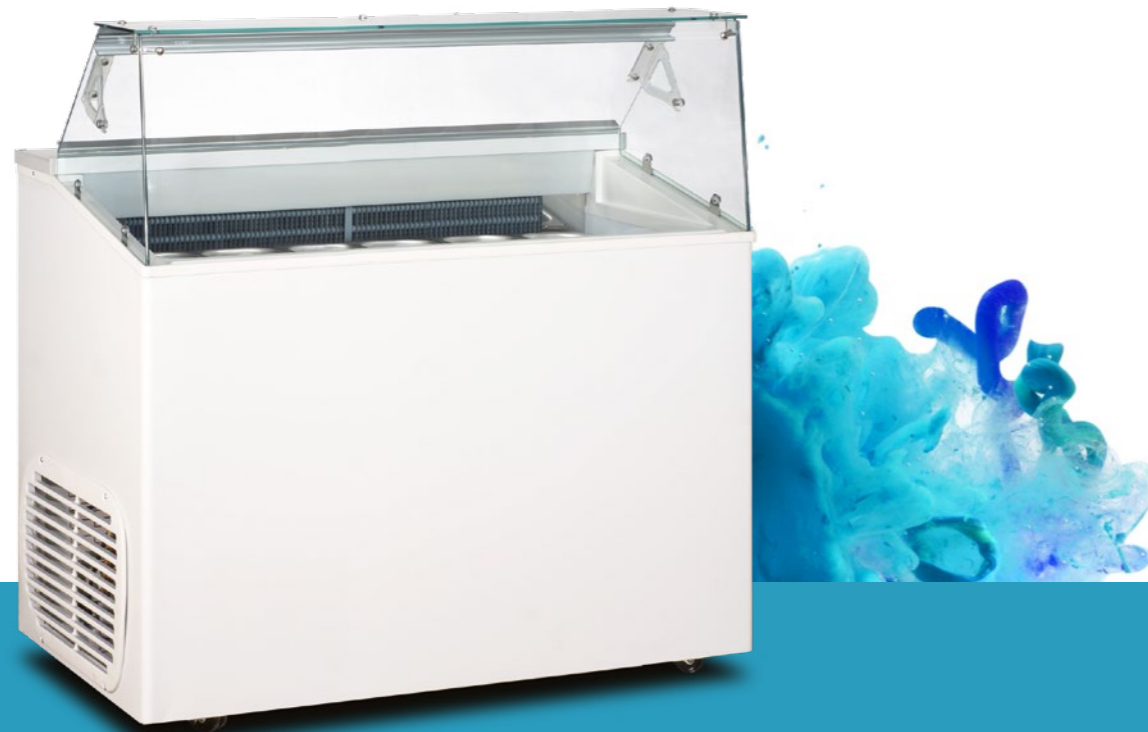

# TOP

Vetrine per gelato mantecato  
Scoop ice cream displays



## CARATTERISTICHE TECNICHE - Technical features

	TOP 6	TOP 7	
Marchio - Brand	Framec	Framec	
Temperatura - Temperature	-15°C -20°C	-15°C -20°C	
Gas refrigerante - Refrigerant gas	R507/R290	R507/R290	
Classe climatica - Climate Class	3 (25°C-60%RH) L1	3 (25°C-60%RH) L1	
Dimensioni (L x p x h) - Sizes (w x d x h)	1200 x 673 x 1175 mm	1350 x 673 x 1175 mm	
Peso netto - Net weight	91,00	99,00	
Peso lordo - Gross weight	111,00	119,00	
Volume Netto - Net volume	210 l	238 l	
Volume Lordo - Gross volume	246 l	293 l	
Potenza - Power	420 W	480 W	
Consumo - Consumption	7 kWh/24h	10,5 kWh/24h	
Dimensioni imballo (L x p x h) - Packaging sizes (w x d x h)	Campana montata Assembled glass canopy	1270 x 760 x 1310 mm	1420 x 760 x 1310 mm
Dati per il trasporto - Transport data (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt)	12/27/54/30	12/24/48/27	
Dimensioni imballo (L x p x h) - Packaging sizes (w x d x h)	Campana smontata Disassembled glass canopy	1270 x 760 x 1050 mm	1420 x 760 x 1050 mm
Dati per il trasporto - Transport data (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt)	24/54/54/60	24/48/48/54	

## HIGHLIGHTS - Best features

### Evaporatore statico a pacco alettato (con resistenza di sbrinamento) + serpentina schiumata nelle pareti

Static pack evaporator (with defrosting heater) + evaporator coil foamed in the walls

### Struttura superiore con vetri piani e ribaltina

Upper flat glazed cabinet with drop-leaf glass

### Termostato-termometro elettronico con sbrinamento automatico

Electronic thermostat-thermometer with automatic defrosting

### Luce interna fluorescente con interruttore

Fluorescent internal light with switch

### 4 ruote pivotanti

4 pivoting wheels

### Sportello riserva autochiudente

Self-closing storage door


### Vano riserva con sportello autochiudente (vedi immagine)

Self-closing storage door (see the picture)



### OPTIONAL Possibilità di alloggiare nel vano espositivo due piani di vaschette di h 120 mm

It is possible to install in the display area a double layer of 120 mm height bins



TOP 6



TOP 7

### Q.TÀ VASCHETTE NEL VANO ESPOSIZIONE Numbers of bins in the display area

6x5 l. (6+6 optional)

7x5 l. (7+7 optional)

### Q.TÀ VASCHETTE NEL VANO RISERVA Numbers of bins in the storage compartment

18x2,5 l. - 8 x 5 l.

24x2,5 l. - 12 x 5 l.


### DISPOSIZIONE VASCHETTE Container layout




5 l.



5 l.



2,5 l.



2,5 l.

Vaschette non fornite - Bins not included

## ACCESSORI - Accessories

Cod.	Optional	Modelli - Models
2611009	Vaschetta inox da 2,5 L - 2,5 L stainless steel bin (180 x 165 x 120mm)	TUTTI - ALL
2511001	Vaschetta inox da 5 L - 5 L stainless steel bin (360 x 165 x 120mm)	TUTTI - ALL
2222024671000	Kit lavaporzizzatore inox - Stainless steel scoop washer	TUTTI - ALL
2222017837000	Kit rialzo per vaschette - Mounting kit for bins	TOP 6
2222017762000	Kit rialzo per vaschette - Mounting kit for bins	TOP 7
8998434F	Kit 4 ruote pivotanti (2con freno) - 4 pivoting wheel kit (2 with brake)	TUTTI - ALL





# J EXTRA

Vetrine per gelato mantecato  
Scoop ice cream displays



## CARATTERISTICHE TECNICHE - Technical features

	J 7 EXTRA	J 9 EXTRA	
Marchio - Brand	Framec	Framec	
Temperatura - Temperature	-15°C -20°C	-15°C -20°C	
Gas refrigerante - Refrigerant gas	R507/R290	R507/R290	
Classe climatica - Climate Class	4 (30°C-55%RH) L1	4 (30°C-55%RH) L1	
Dimensioni (L x p x h) - Sizes (w x d x h)	1341 x 723 x 1253 mm	1656 x 723 x 1253 mm	
Peso netto - Net weight	98,00	110,00	
Peso lordo - Gross weight	119,00	131,00	
Volume Netto - Net volume	264 l	357 l	
Volume Lordo - Gross volume	317 l	423 l	
Potenza - Power	470 W	500 W	
Consumo - Consumption	9,7 kWh/24h	10 kWh/24h	
Dimensioni imballo (L x p x h) - Packaging sizes (w x d x h)	Campana montata Assembled glass canopy	1420 x 760 x 1310 mm	1735 x 760 x 1310 mm
Dati per il trasporto - Transport data (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt)	12/24/48/27	9/20/40/22	
Dimensioni imballo (L x p x h) - Packaging sizes (w x d x h)	Campana smontata Disassembled glass canopy	1420 x 760 x 1050 mm	1735 x 760 x 1050 mm
Dati per il trasporto - Transport data (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt)	24/48/48/54	18/40/40/44	

## HIGHLIGHTS - Best features

**Evaporatore statico a pacco alettato (con resistenza di sbrinamento) + serpentina schiumata nelle pareti**

Static pack evaporator (with defrosting heater) + evaporator coil foamed in the walls

**Struttura superiore con vetri curvi basso emissivi e ribaltina**

Upper curved glazed cabinet with low emissivity glasses and drop-leaf glass

**Termostato-termometro elettronico con sbrinamento automatico**

Electronic thermostat-thermometer with automatic defrosting


**Luce interna**

Internal light  
**4 ruote pivotanti**  
4 pivoting wheels

**Sportello riserva autochiusante**

Self-closing storage door  
**DI SERIE**  
**Possibilità di alloggiare nel vano espositivo due piani di vaschette di h 120 mm**

STANDARD  
It is possible to install in the display area double layer of 120 mm height bins



J 7 EXTRA



J 9 EXTRA

### Q.TÀ VASCHETTE NEL VANO ESPOSIZIONE Numbers of bins in the display area

7x5 l. (7+7 optional) - 11x4 l.


9x5 l. (9+9 optional) - 14x4 l.

### Q.TÀ VASCHETTE NEL VANO RISERVA Numbers of bins in the storage compartment


24x2,5 l. - 16x4 l. - 8x4,7 l. - 12x5 l. - 6x5,2 l.

36x2,5 l. - 24x4 l. - 12x4,7 l. - 16x5 l. - 10x5,2 l.


### DISPOSIZIONE VASCHETTE Container layout




\*5 l.




\*\*4 l. - \*\*4,7 l.




\*5 l.



\*\*4 l. - \*\*4,7 l.



\*\*2,5 l.



\*\*2,5 l.

\* Configurazione realizzabile con supporti in dotazione - Suggested bins layout available with supplied support

\*\* Configurazione possibile con kit optional - Possible bins layout with optional kit

Vaschette non fornite - Bins not included

## ACCESSORI - Accessories

Cod.	Optional	Modelli - Models
2611009	Vaschetta inox da 2,5 L - 2,5 L stainless steel bin (180 x 165 x 120mm)	TUTTI - ALL
2611001	Vaschetta inox da 4 L - 4 L stainless steel bin (156 x 258 x 150mm)	TUTTI - ALL
2611014	Vaschetta inox da 4,7 L - 4,7 L stainless steel bin (156 x 258 x 170mm)	TUTTI - ALL
2511001	Vaschetta inox da 5 L - 5 L stainless steel bin (360 x 165 x 120)	TUTTI - ALL
8998276F	Kit supporti per 18 vaschette da 2,5 L - Support kit for 18 x 2,5 L bins	J 7
8998277F	Kit supporti per 24 vaschette da 2,5 L - Support kit for 24 x 2,5 L bins	J 9
8998434F	Kit 4 ruote pivotanti (2con freno) - 4 pivoting wheel kit (2 with brake)	TUTTI - ALL
2222024671000	Kit lavaporzizzatore inox - Stainless steel scoop washer	TUTTI - ALL
8998543F	Kit supporti per vaschette 4/4,7 L - Support kit for 4/4,7 L bins	J 7
8998544F	Kit supporti per vaschette 4/4,7 L - Support kit for 4/4,7 L bins	J 9



La personalizzazione è intesa come esempio, non rappresentativa del prodotto standard.  
Personalization to be meant as an example not representative of the standard.

# RUMBA

Vetrine per gelato mantecato  
Scoop ice cream displays



## CARATTERISTICHE TECNICHE - Technical features

	RUMBA 10 T PRO	RUMBA 13 T PRO
Marchio - Brand	Framec	Framec
Temperatura - Temperature	-18°C -20°C	-18°C -20°C
Gas refrigerante - Refrigerant gas	R507/R290	R507/R290
Classe climatica - Climate Class	4+(35°C-70%RH) L1	4+(35°C-70%RH) L1
Dimensioni (L x p x h) - Sizes (w x d x h)	1367 x 927 x 1277 mm	1760 x 927 x 1277 mm
Peso netto - Net weight	130,00	151,00
Peso lordo - Gross weight	169,00	196,00
Volume Netto - Net volume	279 l	418 l
Volume Lordo - Gross volume	407 l	566 l
Potenza - Power	650 W	810 W
Consumo - Consumption	11,7 kWh/24h	13,5 kWh/24h
Dimensioni imballo (L x p x h) - Packaging sizes (w x d x h)	1460 x 990 x 1400 mm	1851 x 990 x 1400 mm
Dati per il trasporto - Transport data (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt)	8/16/16/18	6/12/12/14

## HIGHLIGHTS - Best features


**Versione tropicalizzata**  
Tropicalized version

**2 evaporatori statici a pacco alettato (con resistenza di sbrinamento) + serpentina schiumata nelle pareti**  
2 static pack evaporators (with defrosting heater) + evaporator coil foamed in the walls

**Struttura superiore con vetri curvi basso emissivi e ribaltina**  
Upper curved glazed cabinet with low emissivity glasses and drop-leaf glass

**Sistema condensante maintenance free**  
Maintenance free condensing system

**Termostato-termometro elettronico con sbrinamento automatico con evaporazione automatica dell'acqua di condensa**  
Electronic thermostat-thermometer with automatic defrosting with automatic water evaporation



DI SERIE Possibilità di alloggiare nel vano espositivo due piani di vaschette di h 120 mm  
ON DOTATION It is possible to install in the display area double layer of 120 mm height bins

### Q.TÀ VASCHEE NEL VANO ESPOSIZIONE Numbers of bins in the display area


**RUMBA 10** 10 x 5 l. (10+10 optional) - 14 x 4 l.  
**RUMBA 13** 13 x 5 l. (13+13 optional) - 20 x 4 l.

### Q.TÀ VASCHEE NEL VANO RISERVA Numbers of bins in the storage compartment

**RUMBA 10** 18 x 2,5 l. - 14 x 4 l. - 7 x 4,7 l. - 8 x 5 l. - 6 x 5,2 l.  
**RUMBA 13** 36 x 2,5 l. - 24 x 4 l. - 12 x 4,7 l. - 16 x 5 l. - 10 x 5,2 l.

Vaschette non fornite - Bins not included

DISPOSIZIONE VASCHEE Container layout

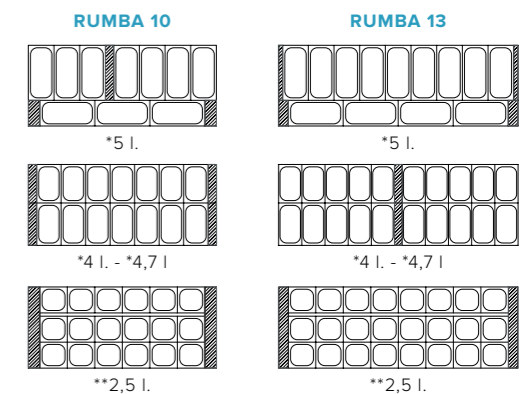

\* Configurazione realizzabile con supporti in dotazione  
Suggested bins layout available with supplied support

\*\* Configurazione possibile con kit optional -  
Possible bins layout with optional kit

## ACCESSORI - Accessories

Cod.	Optional	Modelli - Models
2611009	Vaschetta inox da 2,5 L - 2,5 L stainless steel bin (180 x 165 x 120mm)	TUTTI - ALL
2611001	Vaschetta inox da 4 L - 4 L stainless steel bin (156 x 258 x 150mm)	TUTTI - ALL
2611014	Vaschetta inox da 4,7 L - 4,7 L stainless steel bin (156 x 258 x 170mm)	TUTTI - ALL
2511001	Vaschetta inox da 5 L - 5 L stainless steel bin (360 x 165 x 120)	TUTTI - ALL
8998278F	Kit supporti per 18 vaschette da 2,5 L - Support kit for 18 x 2,5 L bins	RUMBA 10
8998279F	Kit supporti per 24 vaschette da 2,5 L - Support kit for 24 x 2,5 L bins	RUMBA 13
222024671000	Kit lavaporzionate inox - Stainless steel scoop-wash kit	TUTTI - ALL
8998549F	Kit portaprezzi - Price holder kit	RUMBA 10
8998550F	Kit portaprezzi - Price holder kit	RUMBA 13



La personalizzazione è intesa come esempio, non rappresentativa del prodotto standard.  
Personalization to be meant as an example not representative of the standard.

# RUMBA NV

Vetrine per gelato mantecato  
Scoop ice cream displays



## CARATTERISTICHE TECNICHE - Technical features

	RUMBA 10 NV	RUMBA 13 NV
Marchio - Brand	Framec	Framec
Temperatura - Temperature	-18°C -20°C	-18°C -20°C
Gas refrigerante - Refrigerant gas	R507/R290	R507/R290
Classe climatica - Climate Class	4 (30°C-55%RH) L1	4 (30°C-55%RH) L1
Dimensioni (L x p x h) - Sizes (w x d x h)	1367 x 927 x 1277 mm	1760 x 927 x 1277 mm
Peso netto - Net weight	130,00	151,00
Peso lordo - Gross weight	169,00	196,00
Volume Netto - Net volume	279 l	418 l
Volume Lordo - Gross volume	419 l	582 l
Potenza - Power	630 W	810 W
Consumo - Consumption	13 kWh/24h	15,6 kWh/24h
Dimensioni imballo (L x p x h) - Packaging sizes (w x d x h)	1467 x 1000 x 1400 mm	1860 x 1000 x 1400 mm
Dati per il trasporto - Transport data (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt)	8/16/16/18	6/12/12/14

## HIGHLIGHTS - Best features

**2 evaporatori ventilati a pacco alettato (con resistenza di sbrinamento) + serpentina schiumata per vano riserva**  
2 ventilated pack evaporators (with defrosting heater) + evaporator coil foamed for storage compartment

**Struttura superiore con vetri curvi basso emissivi e ribaltina**  
Upper curved glazed cabinet with low emissivity glasses and drop-leaf glass

**Sistema condensante maintenance free**  
Maintenance free condensing system

**Termostato-termometro elettronico con sbrinamento automatico con evaporazione automatica dell'acqua di condensa**  
Electronic thermostat-thermometer with automatic defrosting with automatic water evaporation


### Q.TÀ VASCHEE NEL VANO ESPOSIZIONE Numbers of bins in the display area

**RUMBA 10** 10 x 5 l. (10+10 optional) - 14 x 4 l.  
**RUMBA 13** 13 x 5 l. (13+13 optional) - 20 x 4 l.

### Q.TÀ VASCHEE NEL VANO RISERVA Numbers of bins in the storage compartment

**RUMBA 10** 18 x 2,5 l. - 14 x 4 l. - 7 x 4,7 l. - 8 x 5 l. - 6 x 5,2 l.  
**RUMBA 13** 36 x 2,5 l. - 24 x 4 l. - 12 x 4,7 l. - 16 x 5 l. - 10 x 5,2 l.

Vaschette non fornite - Bins not included

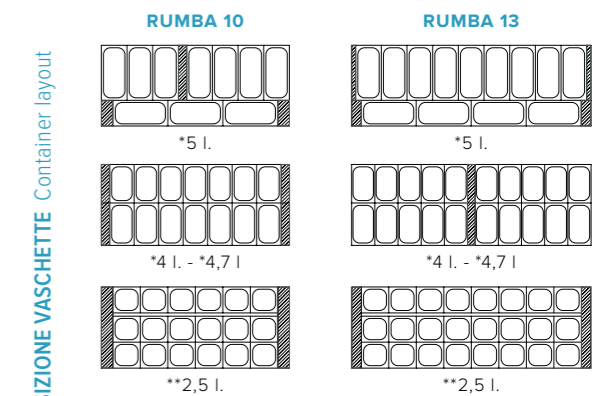

\* Configurazione realizzabile con supporti in dotazione  
Suggested bins layout available with supplied support

\*\* Configurazione possibile con kit optional -  
Possible bins layout with optional kit

## ACCESSORI - Accessories

Cod.	Optional	Modelli - Models
2611009	Vaschetta inox da 2,5 L - 2,5 L stainless steel bin (180 x 165 x 120mm)	TUTTI - ALL
2611001	Vaschetta inox da 4 L - 4 L stainless steel bin (156 x 258 x 150mm)	TUTTI - ALL
2611014	Vaschetta inox da 4,7 L - 4,7 L stainless steel bin (156 x 258 x 170mm)	TUTTI - ALL
2511001	Vaschetta inox da 5 L - 5 L stainless steel bin (360 x 165 x 120)	TUTTI - ALL
8998278F	Kit supporti per 18 vaschette da 2,5 L - Support kit for 18 x 2,5 L bins	RUMBA 10
8998279F	Kit supporti per 24 vaschette da 2,5 L - Support kit for 24 x 2,5 L bins	RUMBA 13
222024671000	Kit lavaporzionate inox - Stainless steel scoop-wash kit	TUTTI - ALL
8998549F	Kit portaprezzi - Price holder kit	RUMBA 10
8998550F	Kit portaprezzi - Price holder kit	RUMBA 13



La personalizzazione è intesa come esempio, non rappresentativa del prodotto standard.  
 Personalization to be meant as an example not representative of the standard.

# MINI CREAM

Espositori da banco negativo  
 Counter top freezers



## CARATTERISTICHE TECNICHE - Technical features

	MINI CREAM 3V LED	MINI CREAM 3V	MINI CREAM 2V LED	MINI CREAM 2V
Marchio - Brand	Mondial Framec	Mondial Framec	Mondial Framec	Mondial Framec
Temperatura - Temperature	-10°C -22°C	-10°C -22°C	-10°C -22°C	-10°C -22°C
Gas refrigerante - Refrigerant gas	R600a	R600a	R600a	R600a
Classe climatica - Climate Class	4 (30°C-55%RH) L1	4 (30°C-55%RH) L1	4 (30°C-55%RH) L1	4 (30°C-55%RH) L1
Dimensioni (L x p x h) - Sizes (w x d x h)	654 x 790 x 345 mm	654 x 790 x 345 mm	490 x 790 x 345 mm	490 x 790 x 345 mm
Peso netto - Net weight	32,00	32,00	26,00	26,00
Peso lordo - Gross weight	36,00	36,00	30,00	30,00
Volume Netto - Net volume	29 l	29 l	20 l	20 l
Volume Lordo - Gross volume	35 l	35 l	28 l	28 l
Potenza - Power	95 W	90 W	95 W	90 W
Consumo - Consumption	1,8 kWh/24h	1,75 kWh/24h	1,8 kWh/24h	1,75 kWh/24h
Dimensioni imballo (L x p x h) - Packaging sizes (w x d x h)	755 x 890 x 375 mm	755 x 890 x 375 mm	590 x 890 x 375 mm	590 x 890 x 375 mm
Dati per il trasporto - Transport data (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt)	70/150/150/176	70/150/150/176	70/150/150/176	105/220/220/280

## HIGHLIGHTS - Best features

**Totamente personalizzabile con stampa in digitale su lamiera**  
 Totally customizable unit with digital Printing on sheet metal

**Bassi consumi**  
 Low energy consumptions

**Vetro superiore piano a basso emissivo, con bordo serigrafato nero, di facile pulizia**  
 Upper, flat, low emissivity glass with silkscreen edge, easily cleaning

**Guarnizione sulla cornice molto resistente**  
 Very resistant gasket on the frame

**Cerniere del vetro dotate di frizione: il vetro può rimanere aperto senza che l'operatore lo tenga**  
 Self – balancing glass top

**Termometro esterno**  
 External thermometer

**Minore dispersione, minori consumi**  
 Less waste, more saving

**Illuminazione a LED**  
 LED lights

**Consumi ridotti fino al 70%**  
 Energy saved up to 70%

**Manutenzione ridotta al minimo**  
 Minimum maintenance

**Smaltimento eco-compatibile**  
 Environmental friendly waste disposal

**Compressore ad alta efficienza con gas naturale**  
 Natural gas high performance compressore

**Effetto serra ridotto al minimo**  
 Reduced "greenhouse effect"

-10%  
 Mini Cream 2V  
 ENERGY SAVING



-12%  
 Mini Cream 3V Luv  
 ENERGY SAVING

## ACCESSORI - Accessories

Cod.	Optional	Modelli - Models
2511001	Vaschetta inox da 5 L - 5 L stainless steel bin (360 x 165 x 120mm)	TUTTI - ALL
2611009	Vaschetta inox da 2,5 L - 2,5 L stainless steel bin (180 x 165 x 120mm)	TUTTI - ALL
8808169	Kit cassonetto LED - LED kit canopy	MINI CREAM 2V
8808171	Kit cassonetto LED - LED kit canopy	MINI CREAM 3V

## SU RICHIESTA E PRODUZIONE SPECIALE - On request and special production

Cod.	Optional	Modelli - Models
8932330	Tavolo Mini cream - Standing table kit	MINI CREAM 2V
8932328	Tavolo Mini cream - Standing table kit	MINI CREAM 3V
8808180	Kit vela Mini cream - Promotional kit	MINI CREAM 2V
8808181	Kit vela Mini cream - Promotional kit	MINI CREAM 3V



MONDIALFRAMEC



# VENERE GREEN EMOTION

Vetrine espositive positive/negative 3 lati vetrati  
3 side upright glass display cooler/freezer



TEMPERATURE RANGE

-22° +10° C

IDEAL FOR



## CARATTERISTICHE TECNICHE - Technical features

	VENERE PS GREEN EMOTION	VENERE NS GREEN EMOTION	VENERE NV GREEN EMOTION
Marchio - Brand	Mondial Framec	Mondial Framec	Mondial Framec
Temperatura - Temperature	-2°C +10°C	-15°C -22°C	+5°C -22°C
Gas refrigerante - Refrigerant gas	R290	R290	R290
Classe climatica - Climate Class	4 (30°C-55%RH) L1	4 (30°C-55%RH) L1	4 (30°C-55%RH) L1
Dimensioni (L x p x h) - Sizes (w x d x h)	668 x 773 x 2000 mm	668 x 773 x 2000 mm	668 x 773 x 2000 mm
Peso netto - Net weight	142,00	147,00	142,00
Peso lordo - Gross weight	156,00	161,00	156,00
Volume Netto - Net volume	317 l	317 l	317 l
Volume Lordo - Gross volume	470 l	470 l	470 l
Potenza - Power	370 W	520 W	640 W
Consumo - Consumption	5,1 kWh/24h	5,9 kWh/24h	7,51 kWh/24h
Dimensioni imballo (L x p x h) - Packaging sizes (w x d x h)	745 x 775 x 2100 mm	745 x 775 x 2100 mm	745 x 775 x 2100 mm
Dati per il trasporto - Transport data (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt)	21/48/48/51	21/48/48/51	21/48/48/51
Ripiani - Shelves	5 rimovibili / removable	6 fissi / fixed	5 rimovibili / removable +1 fondo vasca / bottom tank

## HIGHLIGHTS - Best features

**Evaporatore statico con tubo in rame e alette in alluminio con resistenze di sbrinamento (mod. PS)**

Static evaporator, copper tube (finned) with defrosting resistances (mod. PS)

**Evaporatore ventilato con tubo in rame e alette in alluminio con resistenze di sbrinamento (mod. NV)**

Ventilated evaporator, copper tube (finned) with defrosting resistances (mod. NV)

**Evaporatore statico a griglie fisse con cattura brina (mod. NS)**

Static evaporator, with fixed shelves and catch frost (mod. NS)

**Vetro porta: vetrata isolante (3 vetri) spessore 42 mm cornice della vetrata serigrafata nera basso emissivo magnetronico film antiappannante**

Glass door: insulating glass 42 mm (3 glasses) frame glass silkscreened black low emission magnetronico de misting film

**Vetri laterali: Vetrata isolante (3 vetri) spessore 40 mm cornice della vetrata serigrafata nera basso emissivo magnetronico**

Lateral glasses Insulating glass 40 mm (3 glasses) frame glass silkscreened black low emission magnetronico

**Dotazione: 4 rullini unidirezionali + 2 piedi regolabili + serratura**

Standard equipment: 4 one-way wheels + 2 adjustable feet + lock

**2 luci a LED verticali**

2 vertical LED lights

**Sistema condensante maintenance free**

Maintenance free condensing system

**Termostato-termometro elettronico**

Electronic thermostat-thermometer

**Ripiani a vetro su richiesta**

Glass shelves on request



MONDIALFRAMEC



# ONLYVISION

Vetrine espositive positive/negative 4 lati vetrati  
4 side upright display cooler/freezer

TEMPERATURE RANGE  
-24° +4° C

IDEAL FOR



## CARATTERISTICHE TECNICHE - Technical features

	ONLYVISION N 400 (3700/34)	ONLYVISION P 400 (3702/34)	ONLYVISION N 800 (7703/34)	ONLYVISION P 800 (7700/34)	ONLYVISION D 800 (7707/34)
Marchio - Brand	Mondial Framec	Mondial Framec	Mondial Framec	Mondial Framec	Mondial Framec
Temperatura - Temperature	-15°C -24°C	-2°C +4°C	-15°C -24°C	-2°C +4°C	-2°C +4°C / -15°C -24°C
Gas refrigerante - Refrigerant gas	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A
Classe climatica - Climate Class	N (16°C-32°C)	N (16°C-32°C)	N (16°C-32°C)	N (16°C-32°C)	N (16°C-32°C)
Dimensioni (L x p x h) - Sizes (w x d x h)	700 x 650 x 1900 mm	700 x 650 x 1900 mm	1320 x 650 x 1900 mm	1320 x 650 x 1900 mm	1320 x 650 x 1900 mm
Peso netto - Net weight	177,00	155,00	285,00	250,00	274,00
Peso lordo - Gross weight	199,00	190,00	320,00	285,00	307,00
Volume Netto - Net volume	390 l	390 l	790 l	790 l	790 l
Volume Lordo - Gross volume	420 l	420 l	840 l	840 l	840 l
Potenza - Power	650 W	600 W	1300 W	1100 W	1200 W
Dimensioni imballo (L x p x h) Packaging sizes (w x d x h)	750 x 730 x 2100 mm	750 x 730 x 2100 mm	1370 x 730 x 2100 mm	1370 x 730 x 2100 mm	1370 x 730 x 2100 mm
Dati per il trasporto - Transport data (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt)	24/48/48/54	24/48/48/54	12/25/25/28	12/25/25/28	12/25/25/28
Ripiani - Shelves	5 fissi / fixed + 1 fondo vasca / bottom tank	5 rimovibili / removable	2 x 5 fissi / fixed + 2 fondo vasca / bottom tank	2 x 5 rimovibili / removable	1 x 5 rimovibili / removable + 1 x 5 fissi / fixed + 1 fondo vasca / bottom tank

## HIGHLIGHTS - Best features

### Struttura in alluminio anodizzato color naturale

Natural colour anodized aluminium structure

### Porta in cristallo doppio antiappannante con guarnizione magnetica

Double anti-misting plate glass door with magnetic gasket

### Tre lati vetrati in cristallo doppio antiappannante

Three side double antimisting plate glass

### Compressore ermetico con protettore (2 sul mod. P 800 / N 800 / D 800)

Hermetic compressor with protection (2 on mod. P 800 / N 800 / D 800)

### Sistema condensante a pacco alettato con motoventilatore (2 sul mod. P 800/N 800 / D 800)

Finned pack condensing system with motorfan (2 on mod. P 800/N 800 / D 800)

### Termostato-termometro elettronico con sbrinamento automatico (mod. P 400-800/D 800 cella positiva)

Electronic thermostat-thermometer with automatic defrosting (mod. P 400-800/D 800 Positive temp. Tank)

### Termostato-termometro elettronico con sbrinamento manuale (mod. N 400-800/D 800 cella negativa)

Electronic thermostat-thermometer with manual defrosting (mod. N 400-800/D 800 Low temp. Tank)

### Evaporatore statico a pacco alettato (mod. P 400 / D 800 cella positiva)

Static pack evaporator (mod. P 400 / D 800 - Positive temp. Tank)

### 2 evaporatori statici a pacco alettato (mod. P 800)

2 static pack evaporators (mod. P 800)

### Evaporatore statico a 5 griglie fisse (mod. N 400 / D 800 cella negativa)

Static evaporator with 5 fixed shelves (mod. N 400 / D 800 Low temp. Tank)

### 2 evaporatori statici a 5 griglie fisse (mod. N 800)

2 static evaporators with 5 fixed shelves (mod. N 800)

### Luce interna a LED (2 per porta)

Internal LED light (2 LED for single door)

### 4 ruote pivotanti (6 sul mod. 800)

4 pivoting wheels (6 on mod. 800)

## ACCESSORI - Accessories

Cod.	Optional	Modelli - Models
ELO080115	Griglia standard - Standard shelf	P - D (POS)
ELO080116	Supporto con piolo (4 per griglia) - Hook (4 for each shelf)	TUTTI - ALL



# CHEF N

Armadi refrigeranti e congelatori  
Upright refrigerators and freezers

## CARATTERISTICHE TECNICHE - Technical features

	CHEF 600 N	CHEF 600 NX
Marchio - Brand	Mondial	Mondial
Temperatura - Temperature	-10°C -25°C	-10°C -25°C
Gas refrigerante - Refrigerant gas	R507/R290	R507/R290
Classe climatica - Climate Class	4 (30°C-55%UR) L 1	4 (30°C-55%UR) L 1
Dimensioni (L x p x h) - Sizes (w x d x h)	670 x 878 x 1945 mm	670 x 878 x 1945 mm
Peso netto - Net weight	123,00	123,00
Peso lordo - Gross weight	130,00	130,00
Volume Netto - Net volume	418,9 l	418,9 l
Volume Lordo - Gross volume	600 l	600 l
Potenza - Power	380 W	380 W
Consumo - Consumption	9 kWh/24h	9 kWh/24h
Dimensioni imballo (L x p x h) - Packaging sizes (w x d x h)	730 x 960 x 2126 mm	730 x 960 x 2126 mm
Dati per il trasporto - Transport data (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt)	18/36/36/42	18/36/36/42
Ripiani - Shelves	5 rimovibili / removable	5 rimovibili / removable

## HIGHLIGHTS - Best features

### Mobile in lamiera preverniciata bianca mod. N

White prepainted steel sheet cabinet mod. N

### Vasca in lamiera d'acciaio bianca trattata anti-corrosione mod. N

White anticorrosion treated steel sheet tank mod. N

### Mobile in lamiera d'acciaio inox AISI 430 mod. NX

AISI 430 stainless steel sheet cabinet mod. NX

### Vasca in lamiera d'acciaio inox AISI 304 mod. NX

AISI 304 stainless steel sheet tank mod. NX

### Porta cieca con guarnizione magnetica (reversibile con cerniere in opzione)

Solid door with magnetic gasket (reversible with optional hinges)

### Valvola di compensazione per apertura facilitata della porta

Compensation valve: easier door opening

### Sistema condensante maintenance free

Maintenance free condensing system

### Evaporatore statico (con agitatore escludibile)

Static evaporator system (fan assisted with on/off switch)

### Termostato-termometro elettronico con sbrinamento manuale

Electronic thermostat-thermometer with manual defrosting

### 4 rullini unidirezionale + 2 piedini regolabili

4 one-way rollers + 2 adjustable feet

### Serratura

Lock

### OPTIONAL Assetto interno per gelateria (9 griglie + max. 58 vaschette inox da 5 l.)

Internal ice-cream layout (9 shelves + max. 58 x 5lts. s/s bins)

CHEF 600 NX




## ACCESSORI - Accessories

Cod.	Optional	Modelli - Models
8998091F	Kit 4 ruote pivotanti (2 con freno) - 4 Pivoting wheel kit (2 with brake)	TUTTI - ALL
8998044	Kit 4 piedi di rialzo - 4 Mounting foot kit	TUTTI - ALL
0621094	Griglia bianca GN 2/1 - White GN 2/1 shelf (530 x 650mm)	CHEF N
0621093	Griglia grigia GN 2/1 - Grey GN 2/1 shelf (530 x 650mm)	CHEF NX
9015531	Guida destra - Right rail	TUTTI - ALL
9015532	Guida sinistra - Left rail	TUTTI - ALL
5522034	Cerniera superiore sinistra per inversione porta - Left upper hinge for reversibility door	TUTTI - ALL
5622030	Cerniera inferiore sinistra per inversione porta - Left lower hinge for reversibility door	TUTTI - ALL
8998077F	Kit pasticceria: 4 montanti + 20 guide - Pastry kit: 4 risers + 20 rails	TUTTI - ALL
8998212F	Kit gelateria bianco (4 cremagliere + 36 supporti con piolo + 4 griglie GN 2/1) - White ice cream pastry kit (4 racks + 36 hooks + 4 shelves GN 2/1)	CHEF N
8998210F	Kit gelateria grigio (4 cremagliere + 36 supporti con piolo + 4 griglie GN 2/1) - Grey ice cream pastry kit (4 racks + 36 hooks + 4 shelves GN 2/1)	CHEF NX



# KYLA GT

Conservatori orizzontali vetri scorrevoli  
Sliding flat glass lid chest freezers

  
**TEMPERATURE RANGE**  
 -18° -25° C

IDEAL FOR



## CARATTERISTICHE TECNICHE - Technical features

	KYLA 220 GT	KYLA 300 GT	KYLA 400 GT	KYLA 500 GT
Marchio - Brand	Easy by Mondial Framec	Easy by Mondial Framec	Easy by Mondial Framec	Easy by Mondial Framec
Temperatura - Temperature	-18°C -25°C	-18°C -25°C	-18°C -25°C	-18°C -25°C
Gas refrigerante - Refrigerant gas	R134a/R600a	R134a/R600a	R134a/R600a	R134a/R600a
Classe climatica - Climate Class	4+ (35°C -70%R.H.) L1	4+ (35°C -70%R.H.) L1	4+ (35°C -70%R.H.) L1	4+ (35°C -70%R.H.) L1
Dimensioni (L x p x h) - Sizes (w x d x h)	843 x 670 x 895 mm	1063 x 670 x 895 mm	1283 x 670 x 895 mm	1503 x 670 x 895 mm
Peso netto - Net weight	48,00	54,00	57,00	60,00
Peso lordo - Gross weight	52,00	59,00	63,00	67,00
Volume Netto - Net volume	185 l	256 l	327 l	398 l
Volume Lordo - Gross volume	222 l	304 l	387 l	470 l
Potenza - Power	171 W	199 W	243 W	269 W
Consumo - Consumption	1,85 kWh/24h	2,15 kWh/24h	2,62 kWh/24h	2,91 kWh/24h
Dimensioni imballo (L x p x h) - Packaging sizes (w x d x h)	890 x 730 x 910 mm	1120 x 730 x 910 mm	1340 x 730 x 910 mm	1560 x 730 x 910 mm
Dati per il trasporto - Transport data (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt)	36/78/117/90	30/64/90/72	24/50/71/60	20/44/59/50

## HIGHLIGHTS - Best features

### Modelli con coperchi vetri scorrevoli

Glass sliding top models

### Mobile in lamiera d'acciaio preverniciata bianca trattata anti-corrosione

White prepainted corrosion proof steel cabinet body

### Evaporatore statico avvolto sulla vasca

Foamed in evaporator pipe wrapped around the inner liner

### Isolamento di 70 mm in poliuretano iniettato SENZA HCFC/CFC

70 mm insulation in injected polyurethane WITHOUT HCFC/CFC

### Sistema condensante a tubi con motoventilatore

Pipe condensing system with motorfan

### Termostato meccanico con sbrinamento manuale

Mechanical thermostat with manual defrosting

### Termometro meccanico

Mechanical thermometer

### 4 ruote pivotanti


4 pivoting wheels

### Possibilità di personalizzazione sui 4 lati

Completely customizable body

### Serratura

Lock



### Quantità cestelli (non forniti)

Baskets quantity (not included)

- › KYLA 220: 3
- › KYLA 300: 4
- › KYLA 400: 5
- › KYLA 500: 6

## ACCESSORI - Accessories

Cod.	Optional	Modelli - Models
2601133	Cestello per surgelati e gelati confezionati (mod. GT) - Frozen food and packaged ice-cream basket (mod.GT) (220 x 555 x 390 mm)	TUTTI GT - ALL GT
2601136	Cestello vaschetta plastica 2,5 L+5L - Basket for plastic bin for 2,5 L+5L (177 x 554 x 225 mm)	TUTTI GT - ALL GT

Cestello non utilizzabile per mod. KYLA ST (coperchi ciechi)  
Basket not suitable for Kyla ST (solid lids)





# KYLA ST

Conservatori orizzontali coperchi scorrevoli ciechi  
Sliding solid lid chest freezers



TEMPERATURE RANGE

-18° -25° C

IDEAL FOR



## CARATTERISTICHE TECNICHE - Technical features

	KYLA 220 ST	KYLA 300 ST	KYLA 400 ST	KYLA 500 ST
Marchio - Brand	Easy by Mondial Framec	Easy by Mondial Framec	Easy by Mondial Framec	Easy by Mondial Framec
Temperatura - Temperature	-18°C -25°C	-18°C -25°C	-18°C -25°C	-18°C -25°C
Gas refrigerante - Refrigerant gas	R134a/R600a	R134a/R600a	R134a/R600a	R134a/R600a
Classe climatica - Climate Class	4+ (35°C -70%R.H.) L1	4+ (35°C -70%R.H.) L1	4+ (35°C -70%R.H.) L1	4+ (35°C -70%R.H.) L1
Dimensioni (L x p x h) - Sizes (w x d x h)	843 x 670 x 895 mm	1063 x 670 x 895 mm	1283 x 670 x 895 mm	1503 x 670 x 895 mm
Peso netto - Net weight	48,00	54,00	57,00	60,00
Peso lordo - Gross weight	52,00	59,00	63,00	67,00
Volume Netto - Net volume	185 l	256 l	327 l	398 l
Volume Lordo - Gross volume	222 l	304 l	387 l	470 l
Potenza - Power	171 W	199 W	243 W	269 W
Consumo - Consumption	1.85 kWh/24h	2,15 kWh/24h	2.62 kWh/24h	2.91 kWh/24h
Dimensioni imballo (L x p x h) - Packaging sizes (w x d x h)	890 x 730 x 910 mm	1120 x 730 x 910 mm	1340 x 730 x 910 mm	1560 x 730 x 910 mm
Dati per il trasporto - Transport data (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt)	36/78/117/90	30/64/90/72	24/50/71/60	20/44/59/50



## HIGHLIGHTS - Best features

### Coperchi ciechi scorrevoli

Sliding solid lids

### Mobile in lamiera d'acciaio preverniciata bianca trattata anti-corrosione

White prepainted corrosion proof steel cabinet body

### Evaporatore statico avvolto sulla vasca

Foamed in evaporator pipe wrapped around the inner liner

### Isolamento di 70 mm in poliuretano iniettato SENZA HCFC/CFC

70 mm insulation in injected polyurethane WITHOUT HCFC/CFC

### Sistema condensante a tubi con motoventilatore

Pipe condensing system with motorfan

### Termostato meccanico con sbrinamento manuale

Mechanical thermostat with manual defrosting

### Termometro meccanico

Mechanical thermometer

### 4 ruote pivotanti


4 pivoting wheels

### Possibilità di personalizzazione sui 4 lati

Completely customizable body

### Serratura

Lock





# SILE

Conservatori orizzontali scorrevoli  
Sliding curved glass lid chest freezers

  
**TEMPERATURE RANGE**  
 -18° -25° C

IDEAL FOR



## CARATTERISTICHE TECNICHE - Technical features

	SILE 170 GTC	SILE 300 GTC	SILE 400 GTC	SILE 500 GTC
Marchio - Brand	Easy by Mondial Framec	Easy by Mondial Framec	Easy by Mondial Framec	Easy by Mondial Framec
Temperatura - Temperature	-18°C -25°C	-18°C -25°C	-18°C -25°C	-18°C -25°C
Gas refrigerante - Refrigerant gas	R134a/R600a	R134a/R600a	R134a/R600a	R134a/R600a
Classe climatica - Climate Class	4+ (35°C -70%R.H.) L1	4+ (35°C -70%R.H.) L1	4+ (35°C -70%R.H.) L1	4+ (35°C -70%R.H.) L1
Dimensioni (L x p x h) - Sizes (w x d x h)	700 x 677 x 910 mm	1070 x 677 x 910 mm	1290 x 677 x 910 mm	1510 x 677 x 910 mm
Peso netto - Net weight	38,00	52,00	55,00	58,00
Peso lordo - Gross weight	42,00	57,00	61,00	65,00
Volume Netto - Net volume	126 l	238 l	305 l	372 l
Volume Lordo - Gross volume	170 l	310 l	394 l	477 l
Potenza - Power	171 W	199 W	243 W	269 W
Consumo - Consumption	1,85 kWh/24h	2,15 kWh/24h	2,62 kWh/24h	2,91 kWh/24h
Dimensioni imballo (L x p x h) - Packaging sizes (w x d x h)	750 x 730 x 930 mm	1120 x 730 x 930 mm	1340 x 730 x 930 mm	1550 x 730 x 930 mm
Dati per il trasporto - Transport data (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt)	46/96/134/108	32/64/88/72	24/50/67/60	20/44/59/52

## HIGHLIGHTS - Best features

**Mobile in lamiera d'acciaio preverniciata bianca trattata anti-corrosione**  
White prepainted corrosion proof steel cabinet body

**Evaporatore statico avvolto sulla vasca**  
Foamed in evaporator pipe wrapped around the inner liner

**Isolamento di 70 mm in poliuretano iniettato SENZA HCFC/CFC**  
70 mm insulation in injected polyurethane WITHOUT HCFC/CFC

**Sistema condensante a tubi con motoventilatore**  
Pipe condensing system with motorfan

**Termostato meccanico con sbrinamento manuale**  
Mechanical thermostat with manual defrosting

**Termometro meccanico**  
Mechanical thermometer

**4 ruote pivotanti**  
4 pivoting wheels

**Possibilità di personalizzazione sui 4 lati**  
Completely customizable body

**Serratura**  
Lock



**Quantità cestelli (non forniti)**  
Baskets quantity (not included)

> SILE 170: 2

> SILE 300: 4

> SILE 400: 5

> SILE 500: 6

## ACCESSORI - Accessories

Cod.	Optional	Modelli - Models
2601133	Cestello per surgelati e gelati confezionati (mod. GT) - Frozen food and packaged ice-cream basket (mod.GT) (220 x 555 x 390 mm)	TUTTI - ALL

Cestelli non forniti  
Baskets not included



# MAEL

Congelatori orizzontali coperchio cieco  
Hinged lid chest freezers



## CARATTERISTICHE TECNICHE - Technical features

	MAEL 220	MAEL 300	MAEL 400	MAEL 500
Marchio - Brand	Easy by Mondial Framec	Easy by Mondial Framec	Easy by Mondial Framec	Easy by Mondial Framec
Temperatura - Temperature	-18°C -25°C	-18°C -25°C	-18°C -25°C	-18°C -25°C
Gas refrigerante - Refrigerant gas	R134a/R600a	R134a/R600a	R134a/R600a	R134a/R600a
Classe climatica - Climate Class	4+ (35°C-70%RH) L1	4+ (35°C-70%RH) L1	4+ (35°C-70%RH) L1	4+ (35°C-70%RH) L1
Dimensioni (L x p x h) - Sizes (w x d x h)	891 x 695 x 860 mm	1096 x 695 x 860 mm	1326 x 695 x 860 mm	1516 x 695 x 860 mm
Peso netto - Net weight	37,00	44,00	48,00	53,00
Peso lordo - Gross weight	39,00	47,00	51,00	57,00
Volume Netto - Net volume	209 l	278 l	349 l	411 l
Volume Lordo - Gross volume	211 l	278 l	352 l	414 l
Potenza - Power	87 W	130 W	160 W	210 W
Consumo - Consumption	0,84 kWh/24h	1,25 kWh/24h	1,54 kWh/24h	2,02 kWh/24h
Dimensioni imballo (L x p x h) - Packaging sizes (w x d x h)	950 x 710 x 880 mm	1160 x 710 x 880 mm	1390 x 710 x 880 mm	1580 x 710 x 880 mm
Dati per il trasporto - Transport data (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt)	42/72/112/94	40/66/96/76	28/50/75/56	25/46/69/54

## HIGHLIGHTS - Best features

**Mobile in lamiera d'acciaio preverniciata bianca trattata anti-corrosione**  
White prepainted corrosion proof steel cabinet body

**Vasca in alluminio goffrato**  
Embossed aluminium sheet tank

**Evaporatore statico avvolto sulla vasca**  
Foamed in evaporator pipe wrapped around the inner liner

**Coperchio: superficie interna in plastica, esterna in lamiera plastificata bianca trattata anti-corrosione**  
Lid: inner side made of plastic, outer side made of white plasticized anti-corrosion treated sheet

**Isolamento di 65 mm in poliuretano iniettato SENZA HCFC/CFC**  
65 mm insulation in injected polyurethane WITHOUT HCFC/CFC

**Sistema condensante statico a fili**  
Wire tube static condensing system

**Termostato meccanico con sbrinamento manuale**  
Mechanical thermostat with manual defrosting

**Termometro meccanico**  
Mechanical thermometer

**Luce interna**  
Internal light

**Serratura**  
Lock

**Commutatore di congelazione rapida, spie di allarme e di funzionamento**  
Fast freezing commutator, alarm and operation warning lights

**4 rullini unidirezionali**  
4 one-way rollers

**Possibilità di personalizzazione sui 3 lati**  
Customizable body (only 3 sides)



**Cestello: 1 in dotazione**  
Basket: 1 standard

## ACCESSORI - Accessories

Cod.	Optional	Modelli - Models
2601134	Cestello - Basket (500 x 250 x 215 mm)	TUTTI - ALL

 MONDIALFRAMEC  
**MARKET**

---

EXPO PT **54**

---

SMALL **56**

---

SUNNY SL **58**

---

SUNNY CP **60**

---

SUNNY JUNIOR **62**

---

SUPERSUNNY **64**

---

---

VT **66**

---

VT GREEN EMOTION **68**

---

DOMINO **70**

---

GLOBALIGHT **72**

---


SKA **74**

---



# EXPO PT


Vetrine verticali positive  
Glass door upright display cooler



**TEMPERATURE RANGE**  
+2° +8° C

---

**IDEAL FOR**



## CARATTERISTICHE TECNICHE - Technical features

	EXPO 500 PT
Marchio - Brand	Framec
Temperatura - Temperature	+2°C +8°C
Gas refrigerante - Refrigerant gas	R134a/R290
Classe climatica - Climate Class	4 (30°C-55%RH) M2
Dimensioni (L x p x h) - Sizes (w x d x h)	668 x 685 x 1990 mm
Peso netto - Net weight	106,00
Peso lordo - Gross weight	118,00
Volume Netto - Net volume	353 l
Volume Lordo - Gross volume	472 l
Potenza - Power	350 W
Consumo - Consumption	5,2 kWh/24h
Dimensioni imballo (L x p x h) - Packaging sizes (w x d x h)	755 x 705 x 2100 mm
Dati per il trasporto - Transport data (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt)	21/48/48/57
Ripiani - Shelves	5 rimovibili / removable

## HIGHLIGHTS - Best features

**Evaporatore ventilato a pacco alettato**  
Ventilated pack evaporator

**Sistema condensante maintenance free**  
Maintenance free condensing system

**Termostato meccanico con sbrinamento automatico**  
Mechanical thermostat with automatic defrosting

**Termometro meccanico**  
Mechanical thermometer

**Porta (reversibile con apposito kit in opzione) in cristallo doppio antiappannante**  
Reversible door (with optional kit) in double insulating, anti-misting glass

**Luce interna verticale fluorescente con interruttore**  
Fluorescent vertical internal light with switch

**2 piedini regolabili + 4 rullini**  
2 adjustable feet + 4 rollers

**Cassonetto luminoso personalizzabile**  
Customizable light box canopy

## ACCESSORI - Accessories

Cod.	Optional	Modelli - Models
8998445F	Kit porta reversibile - Reversible door kit	EXPO 500 PT
4420145564000	Griglia plastificata bianca - White plasticized shelf (580 x 409)	EXPO 500 PT
3401100000100	Supporto con piolo (4 per griglia) - Hook (4 for each shelf)	EXPO 500 PT
8998263F	Kit serratura - Door lock kit	EXPO 500 PT
3306105405002	Profili portaprezzi - Price holder profile	EXPO 500 PT



# SMALL

Espositori murali ventilati  
Ventilated multidecks

❄️  
**TEMPERATURE RANGE**  
**+2° +4° C**

---

**IDEAL FOR**

🍷 🐟 🥩 🥛 🥕

## CARATTERISTICHE TECNICHE - Technical features

	SMALL 60	SMALL 60 X	SMALL 90	SMALL 90 X	SMALL 110	SMALL 110 X
Marchio - Brand	Framec		Framec		Framec	
Temperatura - Temperature	+2°C +4°C		+2°C +4°C		+2°C +4°C	
Gas refrigerante - Refrigerant gas	R507/R452		R507/R452		R507/R452	
Classe climatica - Climate Class	3 (25°C-60%UR)		3 (25°C-60%UR)		3 (25°C-60%UR)	
Dimensioni (L x p x h) Sizes (w x d x h)	670 x 580 x 2005 mm		970 x 580 x 2005 mm		1170 x 580 x 2005 mm	
Peso netto - Net weight	124,00		152,00		158,00	
Peso lordo - Gross weight	133,00		165,00		179,00	
Volume Netto - Net volume	226 l		342 l		418 l	
Volume Lordo - Gross volume	335 l		503 l		615 l	
Potenza - Power	870 W		940 W		1040 W	
Consumo - Consumption	15,7 kWh/24h		19,8 kWh/24h		18,7 kWh/24h	
Dimensioni imballo (L x p x h) Packaging sizes (w x d x h)	740 x 665 x 2140 mm		1040 x 665 x 2140 mm		1240 x 665 x 2140 mm	
Dati per il trasporto - Transport data (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt)	24/54/54/60		17/36/36/46		13/28/28/31	
Ripiani - Shelves	4		4		4	

## HIGHLIGHTS - Best features

### Evaporatore ventilato a pacco alettato

Ventilated pack evaporator

### Sistema condensante a pacco alettato con motoventilatore

Finned pack condensing system with motorfan

### Luce interna fluorescente con interruttore

Fluorescent internal light with switch

### Termostato-termometro elettronico con sbrinamento automatico e evaporazione acqua di condensazione

Electronical thermostat thermometer with automatic defrosting with evaporation system

### 4 piedini regolabili

4 adjustable feet

### Cassonetto luminoso personalizzabile

Customizable light box canopy

### BIANCO Mobile in lamiera d'acciaio bianca trattata anti-corrosione

WHITE White anti-corrosion treated steel sheet cabinet

### INOX Esterno in acciaio inox AISI 430 - Interno in acciaio inox AISI 304

STAINLESS STEEL AISI 430 stainless steel exterior - AISI 304 stainless steel interior



## ACCESSORI - Accessories

Cod.	Optional	Modelli - Models
8998195F	Kit di 4 fermaprodotti + portaprezzi bianchi - 4 Product stops and white price holder profile	SMALL 60
8998216F	Kit di 4 fermaprodotti + portaprezzi grigi - 4 Product stops and grey price holder profile	SMALL 60 X
8998196F	Kit di 4 fermaprodotti + portaprezzi bianchi - 4 Product stops and white price holder profile	SMALL 90
8998217F	Kit di 4 fermaprodotti + portaprezzi grigi - 4 Product stops and grey price holder profile	SMALL 90 X
8998197F	Kit di 4 fermaprodotti + portaprezzi bianchi - 4 Product stops and white price holder profile	SMALL 110
8998218F	Kit di 4 fermaprodotti + portaprezzi grigi - 4 Product stops and grey price holder profile	SMALL 110 X
8998401F	Kit ripiano supplementare - Additional shelf kit	SMALL 60
8998404F	Kit ripiano supplementare - Additional shelf kit	SMALL 60 X
8998402F	Kit ripiano supplementare - Additional shelf kit	SMALL 90
8998405F	Kit ripiano supplementare - Additional shelf kit	SMALL 90 X
8998403F	Kit ripiano supplementare - Additional shelf kit	SMALL 110
8998406F	Kit ripiano supplementare - Additional shelf kit	SMALL 110 X
8998189F	Tenda da notte - Night curtain	SMALL 60 - 60 X
8998190F	Tenda da notte - Night curtain	SMALL 90 - 90 X
8998191F	Tenda da notte - Night curtain	SMALL 110 - 110 X



# SUNNY SL

Espositori murali  
Wall site Multidecks

❄️  
**TEMPERATURE RANGE**  
**+2° +4° C**

---

**IDEAL FOR**

**CARATTERISTICHE TECNICHE - Technical features**

	SUNNY SL 7 T.NOTTE	SUNNY SLX SB 7 T.NOTTE	SUNNY SL 10 T.NOTTE	SUNNY SLX SB 10 T.NOTTE	SUNNY SL 14 T.NOTTE	SUNNY SLX SB 14 T.NOTTE	SUNNY SL 19 T.NOTTE	SUNNY SLX SB 19 T.NOTTE
Marchio - Brand	Framec	Framec	Framec	Framec	Framec	Framec	Framec	Framec
Temperatura - Temperature	+2°C +4°C	+2°C +4°C	+2°C +4°C	+2°C +4°C	+2°C +4°C	+2°C +4°C	+2°C +4°C	+2°C +4°C
Gas refrigerante - Refrigerant gas	R507/R452	R507/R452	R507/R452	R507/R452	R507/R452	R507/R452	R507/R452	R507/R452
Classe climatica - Climate Class	3 (25°C-60%UR)	3 (25°C-60%UR)	3 (25°C-60%UR)	3 (25°C-60%UR)	3 (25°C-60%UR)	3 (25°C-60%UR)	3 (25°C-60%UR)	3 (25°C-60%UR)
Dimensioni (L x p x h) Sizes (w x d x h)	685 x 737 x 1985 mm	985 x 737 x 1985 mm	1335 x 737 x 1985 mm	1885 x 737 x 1985 mm				
Peso netto - Net weight	119,00	152,00	185,00	228,00				
Peso lordo - Gross weight	135,00	170,00	207,00	257,00				
Volume Netto - Net volume	318 l	447 l	663 l	954 l				
Volume Lordo - Gross volume	438	657 l	913 l	1314 l				
Potenza - Power	890 W	950 W	1200 W	1550 W				
Consumo - Consumption	18 kWh/24h	20,5 kWh/24h	25,9 kWh/24h	30,8 kWh/24h				
Dimensioni imballo (L x p x h) Packaging sizes (w x d x h)	750 x 760 x 2120 mm	1050 x 760 x 2120 mm	1400 x 760 x 2120 mm	1950 x 760 x 2120 mm				
Dati per il trasporto - Transport data (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt)	21/48/48/54	15/33/33/38	12/25/25/28	9/18/18/20				
Ripiani - Shelves	4	4	4	4				

**HIGHLIGHTS - Best features**

**Termostato-termometro elettronico con sbrinamento automatico e sonde di fine sbrinamento**  
Electronic thermostat thermometer with automatic defrosting and end defrosting sensor

**Indicato per salumi e latticini**  
Suitable for sausage and dairy products

**Evaporatore e condensatore a pacco alettato con motoventilatore**

Pack evaporator and finned pack condenser with motorfan

**Ripiani inclinabili con portaprezzi adesivo**  
Reclining shelves with adhesive price holder

**Luce interna orizzontale**  
Horizontal internal light

**Piedi regolabili** - Adjustable feet

**Tenda notte di serie**  
Night curtain on dotation

**Modelli SL: Mobile in lamiera d'acciaio preverniciata bianca trattata anti-corrosione**  
SL models: White prepainted corrosion proof steel cabinet body

**Modelli SLX: Esterno in acciaio inox AISI 430 - Batticarrello nero - Interno in acciaio inox AISI 304**  
SLX models: AISI 430 stainless steel exterior - Black bumper - AISI 304 stainless steel interior



SLX

**ACCESSORI - Accessories**

	SUNNY 7	SUNNY 7X	SUNNY 10	SUNNY 10X	SUNNY 14	SUNNY 14X	SUNNY 19	SUNNY 19X
Cassonetto luminoso bianco - White light box	-	-	8808068	-	8808068	-	8808068	-
Cassonetto luminoso grigio - Grey light box	-	-	-	8808076	-	8808076	-	8808076
Kit fermaprodotto in plexiglass - Plexiglass riser kit	8808069	8808069	8808070	8808070	8808071	8808071	8808072	8808072
Kit griglia fermaprodotto in filo plastificato - Plasticized riser kit	8808061	8808061	8808028	8808028	8808029	8808029	8808030	8808030
Kit 4 ruote gemellate diametro 75mm (2 con freno) 4 Twin castor kit (2 with brake)	8808040	8808040	8808040	8808040	8808040	8808040	8808040	8808040
Ripiano supplementare bianco - Additional white shelf	8808063	-	8808041	-	8808042	-	8808043	-
Ripiano supplementare inox - Additional stainless steel shelf	-	8808064	-	8808044	-	8808045	-	8808046
Kit vetri scorrevoli in cristallo doppio per risparmio energetico (profili bianchi) - Energy saving sliding glass kit (white profiles)	-	-	8808073	-	8808074	-	8808075	-
Kit vetri scorrevoli in cristallo doppio per risparmio energetico (profili grigi) - Energy saving sliding glasses kit (grey profiles)	-	-	-	8808077	-	8808078	-	8808079
Kit pannelli frontali superiore e inferiore (giallo, blu, rosso, verde) Top and bottom (frontal) panels kit (yellow, blue, red, green)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

**SU RICHIESTA E PRODUZIONE SPECIALE - On request and special production**

Ripiani illuminati a LED - LED lit up shelves	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Luci verticali a LED - LED vertical lights	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



# SUNNY CP

Espositori murali  
Wall site Multidecks

**TEMPERATURE RANGE**  
0°C +2°C

---

**IDEAL FOR**

### CARATTERISTICHE TECNICHE - Technical features

	SUNNY CP 7 T.NOTTE	SUNNY CPX SB 7 T.NOTTE	SUNNY CP 10 T.NOTTE WHITE	SUNNY CPX SB 10 T.NOTTE	SUNNY CP 14 T.NOTTE WHITE	SUNNY CPX SB 14 T.NOTTE	SUNNY CP 19 T.NOTTE WHITE	SUNNY CPX SB 19 T.NOTTE WHITE
Marchio - Brand	Framec		Framec		Framec		Framec	
Temperatura - Temperature	0°C +2°C		0°C +2°C		0°C +2°C		0°C +2°C	
Gas refrigerante - Refrigerant gas	R507/R452		R507/R452		R507/R452		R507/R452	
Classe climatica - Climate Class	3 (25°C-60%UR)		3 (25°C-60%UR)		3 (25°C-60%UR)		3 (25°C-60%UR)	
Dimensioni (L x p x h) Sizes (w x d x h)	685x 737 x 1985 mm		985 x 737 x 1985 mm		1335 x 737 x 1985 mm		1885 x 737 x 1985 mm	
Peso netto - Net weight	126,00		162,00		188,00		243,00	
Peso lordo - Gross weight	142,00		180,00		210,00		272,00	
Volume Netto - Net volume	318 l		447 l		663 l		954 l	
Volume Lordo - Gross volume	438 l		657 l		913 l		1314 l	
Potenza - Power	1240 W		1300 W		1375 W		1830 W	
Consumo - Consumption	20 kWh/24h		23,9 kWh/24h		27,6 kWh/24h		36,3 kWh/24h	
Dimensioni imballo (L x p x h) Packaging sizes (w x d x h)	750 x 760 x 2120 mm		1050 x 760 x 2120 mm		1400 x 760 x 2120 mm		1950 x 760 x 2120 mm	
Dati per il trasporto - Transport data (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt)	21/48/48/54		15/33/33/38		12/25/25/28		9/18/18/20	
Ripiani - Shelves	4		4		4		4	

### HIGHLIGHTS - Best features

**Indicato per carne**  
Suitable for meat

with automatic defrosting and end defrosting sensor

**Modelli CP: Mobile in lamiera d'acciaio preverniciata bianca trattata anti-corrosione**  
CP models: White prepainted corrosion proof steel cabinet body

**Evaporatore e condensatore a pacco alettato con motoventilatore**  
Pack evaporator and finned pack condenser with motorfan

**Ripiani inclinabili con portaprezzi adesivo**  
Reclining shelves with adhesive price holder

**Modelli CPX: Esterno in acciaio inox AISI 430 - Batticarrello nero - Interno in acciaio inox AISI 304**  
CPX models: AISI 430 stainless steel exterior - Black bumper - AISI 304 stainless steel interior

**Termostato-termometro elettronico con sbrinamento automatico e sonde di fine sbrinamento**  
Electronic thermostat thermometer

**Luce interna orizzontale**  
Horizontal internal light

**Piedi regolabili** - Adjustable feet  
**Tenda notte di serie**  
Night curtain on dotation



CPX

### ACCESSORI - Accessories

	SUNNY 7	SUNNY 7X	SUNNY 10	SUNNY 10X	SUNNY 14	SUNNY 14X	SUNNY 19	SUNNY 19X
Cassonetto luminoso bianco - White light box	-	-	8808068	-	8808068	-	8808068	-
Cassonetto luminoso grigio - Grey light box	-	-	-	8808076	-	8808076	-	8808076
Kit fermaprodotto in plexiglass - Plexiglass riser kit	8808069	8808069	8808070	8808070	8808071	8808071	8808072	8808072
Kit griglia fermaprodotto in filo plastificato - Plasticized riser kit	8808061	8808061	8808028	8808028	8808029	8808029	8808030	8808030
Kit 4 ruote gemellate diametro 75mm (2 con freno) 4 Twin castor kit (2 with brake)	8808040	8808040	8808040	8808040	8808040	8808040	8808040	8808040
Ripiano supplementare bianco - Additional white shelf	8808063	-	8808041	-	8808042	-	8808043	-
Ripiano supplementare inox - Additional stainless steel shelf	-	8808064	-	8808044	-	8808045	-	8808046
Kit vetri scorrevoli in cristallo doppio per risparmio energetico (profili bianchi) - Energy saving sliding glass kit (white profiles)	-	-	8808073	-	8808074	-	8808075	-
Kit vetri scorrevoli in cristallo doppio per risparmio energetico (profili grigi) - Energy saving sliding glasses kit (grey profiles)	-	-	-	8808077	-	8808078	-	8808079
Kit pannelli frontali superiore e inferiore (giallo, blu, rosso, verde) Top and bottom (frontal) panels kit (yellow, blue, red, green)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

### SU RICHIESTA E PRODUZIONE SPECIALE - On request and special production

Ripiani illuminati a LED - LED lit up shelves	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Luci verticali a LED - LED vertical lights	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓





# SUNNY JUNIOR

Espositori murali  
Wall site Multidecks

TEMPERATURE RANGE  
+2° +4° C

IDEAL FOR



## CARATTERISTICHE TECNICHE - Technical features

	SUNNY JUNIOR SL 10	SUNNY JUNIOR SL 14
Marchio - Brand	Framec	Framec
Temperatura - Temperature	+2°C +4°C	+2°C +4°C
Gas refrigerante - Refrigerant gas	R507/R452	R507/R452
Classe climatica - Climate Class	3 (25°C-60%UR)	3 (25°C-60%UR)
Dimensioni (L x p x h) - Sizes (w x d x h)	995 x 737 x 1448 mm	1345 x 737 x 1448 mm
Peso netto - Net weight	109,00	155,00
Peso lordo - Gross weight	150,00	198,00
Volume Netto - Net volume	206 l	286 l
Volume Lordo - Gross volume	290 l	400 l
Potenza - Power	950 W	1200 W
Consumo - Consumption	20,5 kWh/24h	25,9 kWh/24h
Dimensioni imballo (L x p x h) - Packaging sizes (w x d x h)	1126 x 820 x 1630 mm	1476 x 820 x 1630 mm
Dati per il trasporto - Transport data (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt)	14/28/28/32	7/22/22/25
Ripiani - Shelves	3	3

## HIGHLIGHTS - Best features

**Evaporatore e condensatore a pacco alettato con motoventilatore**  
Pack evaporator and finned pack condenser with motorfan

**Termostato-termometro elettronico con sbrinamento automatico e sonde di fine sbrinamento**  
Electronic thermostat-thermometer with automatic defrosting and end defrosting sensor

**Laterale trasparente in plexiglass**  
Transparent side wall in plexiglass

**Tenda notte di serie**  
Night curtain on dotation

**Spalle personalizzabili in serigrafia**  
Customizable lateral sides silk screen printing

**Ripiani inclinabili con portaprezzi adesivo**  
Reclining shelves with adhesive price holder

**Luce interna orizzontale**  
Horizontal internal light

**Batticarrello bianco**  
White bumper

**Piedi regolabili**  
Adjustable feet

### RIPIANI - SHELVES

SL 10  
886 x 160 mm (l x p)  
886 x 265 mm (l x p)  
886 x 350 mm (l x p)

SL 14  
1236 x 160 mm (l x p)  
1236 x 265 mm (l x p)  
1236 x 350 mm (l x p)



SUNNY JUNIOR SL 14

## ACCESSORI - Accessories

Cod.	Optional	Modelli - Models
8808106	Kit fermaprodotto in plexiglass - Plexiglass riser kit	SUNNY JUNIOR SL 10
8808107	Kit fermaprodotto in plexiglass - Plexiglass riser kit	SUNNY JUNIOR SL 14
8808104	Kit griglia fermaprodotto in filo plastificato - Plasticized riser kit	SUNNY JUNIOR SL 10
8808105	Kit griglia fermaprodotto in filo plastificato - Plasticized riser kit	SUNNY JUNIOR SL 14
8808040	Kit 4 ruote gemellate diametro 75mm (2 con freno) - 4 Twin castor kit (2 with brake)	TUTTI - ALL
	Kit pannello frontale inferiore (giallo, blu, rosso, verde) - Bottom (frontal) panel kit (yellow, blue, red green)	SUNNY JUNIOR SL 10
	Kit pannello frontale inferiore (giallo, blu, rosso, verde) - Bottom (frontal) panel kit (yellow, blue, red green)	SUNNY JUNIOR SL 14

## SU RICHIESTA E PRODUZIONE SPECIALE - On request and special production

Cod.	Optional	Modelli - Models
	Ripiani illuminati a LED - LED lit-up shelves	SUNNY JUNIOR SL 10
	Ripiani illuminati a LED - LED lit-up shelves	SUNNY JUNIOR SL 14



# SUPERSUNNY

Espositori murali con porte scorrevoli  
Wall Site Multideck with doors

TEMPERATURE RANGE  
0° +10° C

IDEAL FOR



## CARATTERISTICHE TECNICHE - Technical features

	SUPERSUNNY 10 GLASS	SUPERSUNNY 14 GLASS	SUPERSUNNY 19 GLASS
Marchio - Brand	Framec	Framec	Framec
Temperatura - Temperature	0°C +10°C	0°C +10°C	0°C +10°C
Gas refrigerante - Refrigerant gas	R507/R452	R507/R452	R507/R452
Classe climatica - Climate Class	4 (30°C-55%UR)	4 (30°C-55%UR)	4 (30°C-55%UR)
Dimensioni (L x p x h) - Sizes (w x d x h)	985 x 737 x 1987 mm	1335 x 737 x 1987 mm	1885 x 737 x 1987 mm
Peso netto - Net weight	216,00	247,00	327,00
Peso lordo - Gross weight	226,00	271,00	346,00
Volume Netto - Net volume	601 l	825 l	1180 l
Volume Lordo - Gross volume	685 l	940 l	1340 l
Potenza - Power	760 W	860 W	1070 W
Consumo - Consumption	10,5 kWh/24h	13 kWh/24h	17,5 kWh/24h
Dimensioni imballo (L x p x h) - Packaging sizes (w x d x h)	1090 x 760 x 2120 mm	1440 x 760 x 2120 mm	1990 x 760 x 2120 mm
Dati per il trasporto - Transport data (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt)	15/33/33/36	12/24/24/27	8/18/18/19
Ripiani - Shelves	4	4	4

## HIGHLIGHTS - Best features

**Mobile in lamiera preverniciata grigio/SILVER**  
External cabinet aluminium/SILVER prepainted steel sheet

**Vasca in lamiera plastificata bianca atossica**  
Inner tank white plasticised non-toxic steel sheet plasticized

**Sistema condensante maintenance free**  
Maintenance free condensing system

**Vetri laterali in cristallo doppio basso emissivo**  
Double low-emissivity lateral glasses

**Termostato-termometro elettronico con sbrinamento automatico e sonda di fine sbrinamento**  
Electronic thermostat-thermometer with automatic defrosting and end-defrosting sensor

**2 luci a LED verticali (tutti i modelli)**  
2 vertical LED lights (all models)

**Luce a LED orizzontale (mod. 19)**  
Horizontal LED lights (mod. 19)

**Piedini regolabili**  
Adjustable feet Pies

**Batticarrello nero**  
Black bumper



**SUPERSUNNY GLASS**  
Laterale vetrato porte scorrevoli  
Glass lateral side sliding doors



## ACCESSORI - Accessories

Cod.	Optional	Modelli - Models
8808070	Kit fermaprodotto in plexiglass - Plexiglass riser kit	SUPERSUNNY 10
8808071	Kit fermaprodotto in plexiglass - Plexiglass riser kit	SUPERSUNNY 14
8808072	Kit fermaprodotto in plexiglass - Plexiglass riser kit	SUPERSUNNY 19
8808028	Kit griglia fermaprodotto in filo plastificato - Plasticized riser kit	SUPERSUNNY 10
8808029	Kit griglia fermaprodotto in filo plastificato - Plasticized riser kit	SUPERSUNNY 14
8808030	Kit griglia fermaprodotto in filo plastificato - Plasticized riser kit	SUPERSUNNY 19
8808040	Kit 4 ruote gemellate diametro 75mm (2 con freno) - 4 Twin castors kit (2 with brake)	TUTTI - ALL
8808172	Kit canalizzazione - Multiplexing kit	TUTTI - ALL
8808173	Kit ripiano Supersunny 10 - Shelf kit Supersunny 10	SUPERSUNNY 10
8808174	Kit ripiano Supersunny 14 - Shelf kit Supersunny 14	SUPERSUNNY 14
8808175	Kit ripiano Supersunny 19 - Shelf kit Supersunny 19	SUPERSUNNY 19



**VT**  
Isole vetrate negative  
Sliding glass lid islands

TEMPERATURE RANGE  
-18° -25° C  
IDEAL FOR

**CARATTERISTICHE TECNICHE - Technical features**

	VT 150	VT 200	VT 250
Marchio - Brand	Framec	Framec	Framec
Temperatura - Temperature	-18°C -25°C	-18°C -25°C	-18°C -25°C
Gas refrigerante - Refrigerant gas	R507/R290	R507/R290	R507/R290
Classe climatica - Climate Class	4 (30°C-55%RH) L1	4 (30°C-55%RH) L1	4 (30°C-55%RH) L1
Dimensioni (L x p x h) - Sizes (w x d x h)	1558 x 978 x 753 mm	2058 x 978 x 753 mm	2558 x 978 x 753 mm
Peso netto - Net weight	92,00	106,00	121,00
Peso lordo - Gross weight	113,00	136,00	160,00
Volume Netto - Net volume	435 l	625 l	814 l
Volume Lordo - Gross volume	529 l	753 l	976 l
Potenza - Power	360 W	535 W	670 W
Consumo - Consumption	7,6 kWh/24h	10,3 kWh/24h	13,7 kWh/24h
Dimensioni imballo (L x p x h) - Packaging sizes (w x d x h)	1620 x 1040 x 830 mm	2120 x 1040 x 830 mm	2620 x 1040 x 830 mm
Dati per il trasporto - Transport data (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt)	14/28/42/32	10/22/33/26	8/16/24/20

**HIGHLIGHTS - Best features**

- Evaporatore statico avvolto sulla vasca**  
Foamed in evaporator pipe wrapped around the inner liner
- Sistema condensante maintenance free**  
Maintenance free condensing system
- Termostato meccanico con sbrinamento manuale**  
Mechanical thermostat with manual defrosting
- Termometro meccanico**  
Mechanical thermometer
- Modelli con coperchi vetri scorrevoli**  
Sliding glass lid models
- Isolamento di 72 mm di poliuretano iniettato SENZA HCFC/CFC**  
72 mm injected insulation HCFC/CFC FREE



**ACCESSORI - Accessories**

Cod.	Optional	Modelli - Models
4420441150000	Kit 8 cestelli - 8 Basket kit (273 x 400 x 250mm)	VT 150
4420441200001	Kit 12 cestelli - 12 Basket kit (273 x 400 x 250mm)	VT 200
4420441250001	Kit 16 cestelli - 16 Basket kit (273 x 400 x 250mm)	VT 250
2601149	Cestello grande - Big basket (260 x 810 x 255mm) (4 pz. per mod. 150) (6 pz. per mod. 200) (8 pz. Per mod. 250)	TUTTI - ALL
4420342676000	Separazione trasversale - Cross separation	TUTTI - ALL
4420342677000	Separazione trasversale per zona motore - Cross separation for motor housing	TUTTI - ALL
8998565F	Kit 4 ruote pivotanti - 4 Pivoting wheel kit	VT 150 - 200
8998566F	Kit 6 ruote pivotanti - 6 Pivoting wheel kit	VT 250



# VT GREEN EMOTION

Isole vetrate negative  
Sliding glass lid islands

❄️  
**TEMPERATURE RANGE**  
-18° -25° C

---

**IDEAL FOR**  
❄️

## CARATTERISTICHE TECNICHE - Technical features

	VT 150 GREEN EMOTION	VT 200 GREEN EMOTION	VT 250 GREEN EMOTION
Marchio - Brand	Framec	Framec	Framec
Temperatura - Temperature	-18°C -25°C	-18°C -25°C	-18°C -25°C
Gas refrigerante - Refrigerant gas	R290	R290	R290
Classe climatica - Climate Class	4 (30°C-55%RH) L1	4 (30°C-55%RH) L1	4 (30°C-55%RH) L1
Dimensioni (L x p x h) - Sizes (w x d x h)	1558 x 978 x 753 mm	2058 x 978 x 753 mm	2558 x 978 x 753 mm
Peso netto - Net weight	92,00	106,00	121,00
Peso lordo - Gross weight	113,00	136,00	160,00
Volume Netto - Net volume	435 l	625 l	814 l
Volume Lordo - Gross volume	529 l	753 l	976 l
Potenza - Power	250 W	410 W	440 W
Consumo - Consumption	4,0 kWh/24h	6,9 kWh/24h	9,23 kWh/24h
Dimensioni imballo (L x p x h) - Packaging sizes (w x d x h)	1620 x 1040 x 830 mm	2120 x 1040 x 830 mm	2620 x 1040 x 830 mm
Dati per il trasporto - Transport data (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt)	14/28/42/32	10/22/33/26	8/16/24/20



## HIGHLIGHTS - Best features

**Evaporatore statico avvolto sulla vasca**

Foamed in evaporator pipe wrapped around the inner liner

**Sistema condensante maintenance free**

Maintenance free condensing system

**Termostato meccanico con sbrinamento manuale**  
Mechanical thermostat with manual defrosting

**Termometro meccanico**  
Mechanical thermometer

**Modelli con coperchi vetri scorrevoli**  
Sliding glass lid models

**Isolamento di 72 mm di poliuretano iniettato SENZA HCFC/CFC**  
72 mm injected insulation HCFC/ CFC FREE

**Risparmio fino al 40%**  
Saving up to 40%



**Compressore ad alta efficienza con gas naturali**  
Natural gas high performance compressor



**Motoventilatori ad alta efficienza**  
High performance motor fan



**Effetto serra ridotto al minimo**  
Reduced "greenhouse effect"

## ACCESSORI - Accessories

Cod.	Optional	Modelli - Models
4420441150000	Kit 8 cestelli - 8 Basket kit (273 x 400 x 250mm)	VT 150
4420441200001	Kit 12 cestelli - 12 Basket kit (273 x 400 x 250mm)	VT 200
4420441250001	Kit 16 cestelli - 16 Basket kit (273 x 400 x 250mm)	VT 250
2601149	Cestello grande - Big basket (260 x 810 x 255mm) (4 pz. per mod. 150) (6 pz. per mod. 200) (8 pz. Per mod. 250)	TUTTI - ALL
4420342676000	Separazione trasversale - Cross separation	TUTTI - ALL
4420342677000	Separazione trasversale per zona motore - Cross separation for motor housing	TUTTI - ALL
8998565F	Kit 4 ruote pivotanti - 4 Pivoting wheel kit	VT 150 - 200
8998566F	Kit 6 ruote pivotanti - 6 Pivoting wheel kit	VT 250



# DOMINO

Isole vetrate negative vetro curvo  
Sliding curved glass lid islands



**TEMPERATURE RANGE**  
+5° -25° C

---

**IDEAL FOR**



**CARATTERISTICHE TECNICHE - Technical features**

	DOMINO 150 SMART LINE LUX	DOMINO 200 SMART LINE LUX	DOMINO 250 SMART LINE LUX
Marchio - Brand	Mondial Framec	Mondial Framec	Mondial Framec
Temperatura - Temperature	+5°C -25°C	+5°C -25°C	+5°C -25°C
Gas refrigerante - Refrigerant gas	R290	R290	R290
Classe climatica - Climate Class	4 (30°C-55%RH) L1	4 (30°C-55%RH) L1	4 (30°C-55%RH) L1
Dimensioni (L x p x h) - Sizes (w x d x h)	1508 x 953 x 813 mm	2008 x 953 x 813 mm	2508 x 953 x 813 mm
Peso netto - Net weight	87,00	118,00	146,00
Peso lordo - Gross weight	116,00	151,00	185,00
Volume Netto - Net volume	407 l	590 l	772 l
Volume Lordo - Gross volume	543 l	771 l	1000 l
Potenza - Power	280 W	330 W	440 W
Consumo - Consumption	5,3 kWh/24h	7,8 kWh/24h	9,9 kWh/24h
Dimensioni imballo (L x p x h) - Packaging sizes (w x d x h)	1620 x 1040 x 883 mm	2120 x 1040 x 883 mm	2620 x 1040 x 883 mm
Dati per il trasporto - Transport data (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt)	14/28/42/32	10/22/33/26	8/16/24/20

**HIGHLIGHTS - Best features**

**Mobile in lamiera d'acciaio bianca trattata anti-corrosione e cornici + batticarrello in plastica bianca**

White anti-corrosion treated steel sheet cabinet and white plastic frames + bumpers

**Isolamento di 72 mm di poliuretano iniettato SENZA HCFC/CFC**

72 mm injected polyurethane insulation HCFC/CFC FREE

**Sistema condensante maintenance free**

Maintenance free condensing system

**Evaporatore statico avvolto sulla vasca**

Foamed in evaporator pipe wrapped around the inner liner

**Termostato-termometro elettronico con sbrinamento semi-automatico**

Electronic thermostat-thermometer with semi-automatic defrosting

**Coperchi vetri scorrevoli**

Sliding glass lid models

**Compressore ad alta efficienza con gas naturali**

Natural gas high performance compressor avec des gaz naturels

**Modelli LUX con luci a LED**

LUX models with LED lights

**Con il funzionamento a temperatura positiva è necessario l'utilizzo dei cestelli o della falsa massa (optional)**


For operation at positive temp. it's necessary to use baskets or the base unit shelf (optional)



Divisori vasca  
Tank divider



Falsa massa  
Base unit



Batticarrello laterale  
Lateral bumper



Cassonetto luminoso  
Light box

**ACCESSORI - Accessories**




	150 SMART LINE	200 SMART LINE	250 SMART LINE
Kit 8 cestelli - 8 Basket kit	8808148	-	-
Kit 12 cestelli - 12 Basket kit	-	8808149	-
Kit 16 cestelli - 16 Basket kit	-	-	8808150
Cestello grande trasversale - Big housing basket	2601138	2601138	2601138
Griglia falsa massa - Base unit shelf (480 x 710 x 260mm) (2 pz. per mod.150) (3 pz. per mod. 200) (4 pz. per mod. 250)	0621335	0621335	0621335
Divisore trasversale della vasca - Tank housing divider	0621341	0621341	0621341
Divisore trasversale vasca zona motore - Motor housing divider	0621342	0621342	0621342
Kit portaprezzi - Price holder kit	8808125	8808126	8808127
Kit cassonetto luminoso - Light box kit	8808122	8808123	8808124
Kit cassonetto luminoso rialzato + supporto depliant (linea singola) Upper light box kit + advertising support (single line)	8808116	8808117	8808118
Kit doppio cassonetto luminoso rialzato + supporto depliant (doppia linea) Double upper light box kit + advertising support (double line)	8808119	8808120	8808121
Kit griglia per canalizzazione orizzontale - Horizontal multiplexing grid kit	8808131	8808132	8808133
Kit griglia per canalizzazione verticale - Vertical multiplexing grid kit	8808146	8808146	8808146
Kit batticarrello laterale bianco - White lateral bumper kit	8808147	8808147	8808147
Pann. cop. falsa massa - Covering panel for base unit	8521651	8521652	8521653



# GLOBALIGHT






Isole panoramiche vetrate  
Glass top panoramic islands



**TEMPERATURE RANGE**  
+10° -25° C

---

**IDEAL FOR**

## CARATTERISTICHE TECNICHE - Technical features

	GLOBALIGHT VN 150	GLOBALIGHT VN 200
Marchio - Brand	Mondial Framec	Mondial Framec
Temperatura - Temperature	+10°C -25°C	+10°C -25°C
Gas refrigerante - Refrigerant gas	R507/R290	R507/R290
Classe climatica - Climate Class	4 (30°C-55%RH) L1	4 (30°C-55%RH) L1
Dimensioni (L x p x h) - Sizes (w x d x h)	1506 x 1010 x 905 mm	2050 x 1010 x 905 mm
Peso netto - Net weight	110,00	190,00
Peso lordo - Gross weight	140,00	240,00
Volume Netto - Net volume	302 l	425 l
Volume Lordo - Gross volume	479 l	674 l
Potenza - Power	860 W	1450 W
Consumo - Consumption	18,5 kWh/24h	28 kWh/24h
Dimensioni imballo (L x p x h) - Packaging sizes (w x d x h)	1602 x 1106 x 1080 mm	2146 x 1106 x 1080 mm
Dati per il trasporto - Transport data (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt)	14/28/28/32	10/22/22/24

## HIGHLIGHTS - Best features

**Evaporatore ventilato a pacco alettato (con resistenza di sbrinamento)**  
Ventilated pack evaporator (with defrosting heater)

**Termostato elettronico con sbrinamento automatico**  
Electronic thermostat with automatic defrosting

**Termometro meccanico**  
Mechanical thermometer

**Vetri scorrevoli in cristallo basso emissivo**  
Low-emissivity sliding glasses

**Vetri laterali in cristallo triplo basso emissivo**  
Triple low-emissivity lateral glasses

**Per un funzionamento a temperatura positiva o negativa preimpostata è sufficiente intervenire sul tasto di commutazione del termostato elettronico**  
For using negative or positive preset temperatures it is possible to press the switching button on the electronic control board

**Con il funzionamento a temperatura positiva è necessario l'utilizzo dei ripiani fondo vasca (optional)**  
For the positive temp. operating it's necessary to use the bottom shelf (optional)

**VN 150**  
**Superficie espositiva**  
Display **1,04 m<sup>2</sup>**

**VN 200**  
**Superficie espositiva**  
Display **1,46 m<sup>2</sup>**



## ACCESSORI - Accessories

Cod.	Optional	Modelli - Models
4420450150000	Kit divisori vasca (18 posti) - Tank divider (18 compartments)	150 VN
4420450210000	Kit divisori vasca (24 posti) - Tank divider (24 compartments)	200 VN
4420450150002	Kit divisori vasca plex. (24 posti) - Plex tank divider kit (24 compartments)	150 VN
4420450150001	Kit divisori vasca plex. (32 posti) - Plex tank divider kit (32 compartments)	150 VN
4420450210002	Kit divisori vasca plex. (30 posti) - Plex tank divider kit (30 compartments)	200 VN
4420450210001	Kit divisori vasca plex. (44 posti) - Plex tank divider kit (44 compartments)	200 VN
8998412F	Kit ripiano fondo vasca - Bottom shelf kit (3 pz 438 x 775 x 80mm)	150 VN
8998413F	Kit ripiano fondo vasca - Bottom shelf kit (6 pz 620 x 775 x 80mm)	200 VN
8998294	Kit 6 ruote (4 con freno) - 6 Pivoting wheel kit (4 with brake)	TUTTI - ALL



# SKA

Isole promozionali  
Promotional plug-in island chillers



**TEMPERATURE RANGE**  
0° +2° C

---

**IDEAL FOR**



**CARATTERISTICHE TECNICHE - Technical features**

	SKA P 100	SKA P 150	SKA P 200
Marchio - Brand	Mondial Framec	Mondial Framec	Mondial Framec
Temperatura - Temperature	0°C +2°C	0°C +2°C	0°C +2°C
Gas refrigerante - Refrigerant gas	R507/R290	R507/R290	R507/R290
Classe climatica - Climate Class	3 (25°C-60%RH)	3 (25°C-60%RH)	3 (25°C-60%RH)
Dimensioni (L x p x h) - Sizes (w x d x h)	1014 x 1014 x 1014 mm	1557 x 1017 x 1014 mm	2057 x 1017 x 1014 mm
Peso netto - Net weight	123,50	153,70	187,00
Peso lordo - Gross weight	149,00	190,00	227,00
Volume Netto - Net volume	132 l	216 l	295 l
Volume Lordo - Gross volume	180 l	295 l	400 l
Potenza - Power	500 W	670 W	670 W
Consumo - Consumption	5,5 kWh/24h	7 kWh/24h	8,5 kWh/24h
Dimensioni imballo (L x p x h) - Packaging sizes (w x d x h)	1110 x 1110 x 1140 mm	1650 x 1110 x 1140 mm	2150 x 1110 x 1140 mm
Dati per il trasporto - Transport data (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt)	20/40/40/48	12/28/28/32	10/22/22/24

**HIGHLIGHTS - Best features**

- Mobile in lamiera plastificata bianca**  
White coated steel sheet cabinet
- Sistema condensante maintenance free**  
Maintenance free condensing system
- Coperchio notte in dotazione**  
Night cover included
- Vasca in lamiera verniciata bianca atossica**  
White painted atoxic steel sheet tank
- Termostato elettronico con sbrinamento automatico**  
Electronic thermostat with automatic defrosting



**SKA 100**  
Superficie espositiva  
Display **0,60 m<sup>2</sup>**

**SKA 150**  
Superficie espositiva  
Display **0,98 m<sup>2</sup>**

**SKA 200**  
Superficie espositiva  
Display **1,34 m<sup>2</sup>**

**ACCESSORI - Accessories**

Cod.	Optional	Modelli - Models
4420342677000	Separazione trasversale - Cross separation	TUTTI - ALL
8808182	Kit falsa massa - Base unit kit	SKA P 100
8808183	Kit falsa massa - Base unit kit	SKA P 150
8808184	Kit falsa massa - Base unit kit	SKA P 200
8808185	Kit cassonetto luminoso - Light box kit	SKA P 100
8808186	Kit cassonetto luminoso - Light box kit	SKA P 150
8808187	Kit cassonetto luminoso - Light box kit	SKA P 200

 MONDIALFRAMEC

# WINE

VINUM	78
MULTIC	80
BACCHUS	82
BACCHUS GENIUS	84





# VINUM

Vetrine verticali per l'esposizione del vino  
Glass door upright display wine coolers

  
**TEMPERATURE RANGE**  
 +5° +15° C

IDEAL FOR



## CARATTERISTICHE TECNICHE - Technical features

	VINUM PR 40 BLACK
Marchio - Brand	Mondial Framec
Temperatura - Temperature	+5°C +15°C
Gas refrigerante - Refrigerant gas	R134a/R600a
Classe climatica - Climate Class	4 (30°C-55%UR)
Dimensioni (L x p x h) - Sizes (w x d x h)	600 x 598 x 1830 mm
Peso netto - Net weight	77,00
Peso lordo - Gross weight	80,00
Volume Netto - Net volume	310 l
Volume Lordo - Gross volume	380 l
Potenza - Power	250 W
Consumo - Consumption	3,4 kWh/24h
Dimensioni imballo (L x p x h) - Packaging sizes (w x d x h)	655 x 690 x 1885 mm
Dati per il trasporto - Transport data (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt)	27/54/54/60
Ripiani - Shelves	4 rimovibili / removable

## HIGHLIGHTS - Best features

**Evaporatore ventilato a roll bond**  
Fan assisted roll bond evaporator

**Lamiera d'acciaio colore nero, trattata anti-corrosione**  
Black colour cabinet with anti-corrosion treated steel sheet

**Vasca termoformata in plastica a norme alimentari**  
Food safe thermoformed plastic tank

**Porta autochiudente in cristallo doppio anti-appannante con guarnizione magnetica**  
Right hand opening door with double antimisting plate glass and magnetic gasket

**Sistema condensante statico a fili (con agitatore)**  
Wire tube condensing system (fan assisted)

**Termostato meccanico con sbrinamento automatico**  
Mechanical thermostat with automatic defrosting

**Termometro meccanico**  
Mechanical thermometer

**Illuminazione interna a LED con interruttore**  
internal LED lights with switch

**Due piedini regolabili**  
Two adjustable feet

## ACCESSORI - Accessories

Cod.	Optional	Modelli - Models
8998493F	Kit porta reversibile - Reversible door kit	VINUM PR 40 BLACK
0621110	Griglia nera - Black shelf (515 x 400mm)	VINUM PR 40 BLACK
0621106	Griglia nera portabottiglie - Black bottle holder shelf (515 x 400mm)	VINUM PR 40 BLACK
2801010	Griglia in legno trattata anti-muffa - Wooden shelf with anti-mould treatment (515 x 400mm)	VINUM PR 40 BLACK
0621102	Griglia fondo vasca - Bottom shelf (505 x 250mm)	VINUM PR 40 BLACK
8998431F	Kit serratura - Door lock kit	VINUM PR 40 BLACK



MONDIALFRAMEC



# MULTIC

Vetrina climatizzata multi-temperatura  
Multi-temperature upright cooler



TEMPERATURE RANGE

+2° +18° C

IDEAL FOR



## CARATTERISTICHE TECNICHE - Technical features

	<b>MULTIC 40 BLACK</b>
Marchio - Brand	Mondial Framec
Temperatura - Temperature	+2°C +18°C
Gas refrigerante - Refrigerant gas	R134a/R600a
Classe climatica - Climate Class	4 (30°C-55%UR)
Dimensioni (L x p x h) - Sizes (w x d x h)	600 x 598 x 1830 mm
Peso netto - Net weight	82,00
Peso lordo - Gross weight	85,00
Volume Netto - Net volume	310 l
Volume Lordo - Gross volume	380 l
Potenza - Power	330 W
Consumo - Consumption	4,2 kWh/24h
Dimensioni imballo (L x p x h) - Packaging sizes (w x d x h)	655 x 690 x 1885 mm
Dati per il trasporto - Transport data (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt)	27/54/54/60
Ripiani - Shelves	4 rimovibili / removable



## HIGHLIGHTS - Best features

### Evaporatore ventilato a roll bond

Fan assisted roll bond evaporator

### Lamiera d'acciaio colore nero, trattata anti-corrosione

Black colour cabinet with anti-corrosion treated steel sheet

### Vasca termoformata in plastica a norme alimentari

Food safe thermoformed plastic tank

### Porta autochiudente in cristallo doppio anti-appannante con guarnizione magnetica

Right hand opening door with double antimisting plate glass and magnetic gasket

### Sistema condensante statico a fili

Wire tube condensing system

### Evaporatore a roll bond

Roll bond evaporator

### Termostato elettronico con sbrinamento automatico

Electronical thermostat with automatic defrosting

### Termometro meccanico

Mechanical thermometer

### Illuminazione interna a LED con interruttore

internal LED lights with switch

### Due piedini regolabili

Two adjustable feet

### Ripiani inclinabili

Reclinable shelves



## ACCESSORI - Accessories

Cod.	Optional	Modelli - Models
8998493F	Kit porta reversibile - Reversible door kit	MULTI C° 40 BLACK
0621110	Griglia nera - Black shelf (515 x 400mm)	MULTI C° 40 BLACK
0621106	Griglia nera portabottiglie - Black bottle holder shelf (515 x 400mm)	MULTI C° 40 BLACK
2801010	Griglia in legno trattata anti-muffa - Wooden shelf with anti-mould treatment (515 x 400mm)	MULTI C° 40 BLACK
0621102	Griglia fondo vasca - Bottom shelf (505 x 250mm)	MULTI C° 40 BLACK
8998431F	Kit serratura - Door lock kit	MULTI C° 40 BLACK



# BACCHUS

Cantine climatizzate per il servizio del vino  
Climatized cabinet for wine saler



## CARATTERISTICHE TECNICHE - Technical features

	BACCHUS ACCIAIO 40	BACCHUS ACCIAIO 60
Marchio - Brand	Mondial Framec	Mondial Framec
Temperatura - Temperature	+2°C +18°C	+2°C +18°C
Gas refrigerante - Refrigerant gas	R134a	R134a
Classe climatica - Climate Class	4 (30°C-55%UR)	4 (30°C-55%UR)
Dimensioni (L x p x h) - Sizes (w x d x h)	600 x 653 x 1887 mm	775 x 773 x 1887 mm
Peso netto - Net weight	92,50	121,00
Peso lordo - Gross weight	99,00	129,00
Volume Netto - Net volume	310 l	555 l
Volume Lordo - Gross volume	380 l	640 l
Potenza - Power	280 W	300 W
Consumo - Consumption	3,4 kWh/24h	3,6 kWh/24h
Dimensioni imballo (L x p x h) - Packaging sizes (w x d x h)	655 x 690 x 2020 mm	830 x 810 x 2020 mm
Dati per il trasporto - Transport data (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt)	27/54/54/60	14/28/28/48
Ripiani - Shelves	4 rimovibili / removable	4 rimovibili / removable

## HIGHLIGHTS - Best features

**Vasca termoformata in plastica a norme alimentari**  
Food safe thermoformed plastic tank

**Maniglia esterna finitura acciaio**  
Steel finishing external handle

**Doppio cristallo temperato isolante anti-appannante trattato anti U.V.**  
Insulating, tempered, misting and UV rays proof double glass.

**Termometro meccanico**  
Mechanical thermometer

**Compressore montato su ammortizzatori antivibrazione**  
The compressor is assembled on a shock absorber

**Piedini regolabili davanti**  
Levelling front feet

**Sbrinamento automatico**  
Self-defrosting

**Filtro a carboni attivi per l'ottimizzazione della qualità dell'aria**  
Active carbon air filter to optimize the air quality

**Porta reversibile (su richiesta e produzione speciale)**  
Reversible door (on request and special production)

**Micro porta**  
Micro switch door

**Illuminazione a LED**  
LED lights

**Trattamento anti-UV**  
UV rays proof treatment

**Sistema anti-vibrazioni**  
No vibration system

**LCD display**  
- menù in 5 lingue  
- allarme porta aperta e di temperatura  
- 5 languages menu  
- temperature and open door alarm

**MONOTEMP**  
+2° / +20°C

**MULTITEMP**  
da 2° a 20°C

**CANTINA**  
+12°C

## ACCESSORI - Accessories

Cod.	Optional	Modelli - Models
0621110	Griglia nera - Black shelf (515 x 400mm)	BACCHUS 40
0621157	Griglia nera - Black shelf	BACCHUS 60
0621106	Griglia nera portabottiglie - Black bottle holder shelf (515 x 400mm)	BACCHUS 40
8998375F	Griglia in legno con frontale legno col. Ciliegio - Black shelf with a cherry coloured wood trim	BACCHUS 40
8998376F	Griglia in legno con frontale legno col. noce - Black shelf with a walnut coloured wood trim	BACCHUS 40
8998377F	Griglia in legno con frontale legno col. Ciliegio - Black shelf with a cherry coloured wood trim	BACCHUS 60
8998378F	Griglia in legno con frontale legno col. noce - Black shelf with a walnut coloured wood trim	BACCHUS 60
8998379F	Griglia in legno con frontale legno col. wengè - Black shelf with a wengè coloured wood trim	BACCHUS 40
8998380F	Griglia in legno con frontale legno col. wengè - Black shelf with a wengè coloured wood trim	BACCHUS 60
2801018	Griglia in legno trattata antimuffa - wooden shelf with anti-mould treatment (515 x 400mm)	BACCHUS 40
8998382F	Kit ripiano legno con guide - Wooden sliding shelf kit	BACCHUS 40
8998383F	Kit ripiano legno con guide - Wooden sliding shelf kit	BACCHUS 60
0621102	Griglia fondo vasca - Bottom shelf	TUTTI - ALL
8998431F	Kit serratura - Door lock kit	TUTTI - ALL



MONDIALFRAMEC



# BACCHUS GENIUS

Cantine climatizzate per il servizio del vino  
Climatized cabinet for wine saler



TEMPERATURE RANGE

+2° +18° C

IDEAL FOR



## CARATTERISTICHE TECNICHE - Technical features

	BACCHUS GENIUS VISION 40 BLACK LED	BACCHUS GENIUS VISION 60 BLACK LED
Marchio - Brand	Mondial Framec	Mondial Framec
Temperatura - Temperature	+2°C +18°C	+2°C +18°C
Gas refrigerante - Refrigerant gas	R134a	R134a
Classe climatica - Climate Class	4 (30°C-55%UR)	4 (30°C-55%UR)
Dimensioni (L x p x h) - Sizes (w x d x h)	600 x 650 x 1870 mm	775 x 770 x 1870 mm
Peso netto - Net weight	91,00	116,00
Peso lordo - Gross weight	95,50	123,00
Volume Netto - Net volume	310 l	600 l
Volume Lordo - Gross volume	380 l	640 l
Potenza - Power	280 W	300 W
Consumo - Consumption	3,4 kWh/24h	3,6 kWh/24h
Dimensioni imballo (L x p x h) - Packaging sizes (w x d x h)	655 x 690 x 1935 mm	830 x 810 x 1935 mm
Dati per il trasporto - Transport data (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt)	27/54/54/60	14/28/28/48
Ripiani - Shelves	4 rimovibili / removable	4 rimovibili / removable



## HIGHLIGHTS - Best features

**Vasca termoformata in plastica a norme alimentari**

Food safe thermoformed plastic tank

**Maniglia esterna finitura acciaio**

Steel finishing external handle

**Doppio cristallo temperato isolante anti-appannante trattato anti U.V.**

Insulating, tempered, misting and UV rays proof double glass.

**Termometro meccanico**

Mechanical thermometer

**Compressore montato su ammortizzatori antivibrazione**

The compressor is assembled on a shock absorber

**Piedini regolabili davanti**

Levelling front feet

**Sbrinamento automatico**

Self-defrosting

**Filtro a carboni attivi per l'ottimizzazione della qualità dell'aria**

Active carbon air filter to optimize the air quality

**Porta reversibile (su richiesta e produzione speciale)**

Reversible door (on request and special production)

**Micro porta**

Micro switch door

**Illuminazione a LED**

LED lights

**Trattamento anti-UV**

UV rays proof treatment

**Sistema anti-vibrazioni**

No vibration system

**LCD display**

- menù in 5 lingue

- allarme porta aperta e di

temperatura

- 5 languages menu

- temperature and open door alarm

**MONOTEMP**

+2° / +20°C

**MULTITEMP**

da 2° a 20°C

**CANTINA**

+12°C



## ACCESSORI - Accessories

Cod.	Optional	Modelli - Models
0621110	Griglia nera - Black shelf (515 x 400mm)	BACCHUS 40
0621157	Griglia nera - Black shelf	BACCHUS 60
0621106	Griglia nera portabottiglie - Black bottle holder shelf (515 x 400mm)	BACCHUS 40
8998375F	Griglia in legno con frontale legno col. Ciliegio - Black shelf with a cherry coloured wood trim	BACCHUS 40
8998376F	Griglia in legno con frontale legno col. noce - Black shelf with a walnut coloured wood trim	BACCHUS 40
8998377F	Griglia in legno con frontale legno col. Ciliegio - Black shelf with a cherry coloured wood trim	BACCHUS 60
8998378F	Griglia in legno con frontale legno col. noce - Black shelf with a walnut coloured wood trim	BACCHUS 60
8998379F	Griglia in legno con frontale legno col. wengè - Black shelf with a wengè coloured wood trim	BACCHUS 40
8998380F	Griglia in legno con frontale legno col. wengè - Black shelf with a wengè coloured wood trim	BACCHUS 60
2801018	Griglia in legno trattata antimuffa - wooden shelf with anti-mould treatment (515 x 400mm)	BACCHUS 40
8998382F	Kit ripiano legno con guide - Wooden sliding shelf kit	BACCHUS 40
8998383F	Kit ripiano legno con guide - Wooden sliding shelf kit	BACCHUS 60
0621102	Griglia fondo vasca - Bottom shelf	TUTTI - ALL
8998431F	Kit serratura - Door lock kit	TUTTI - ALL

 MONDIALFRAMEC

# BEVERAGE

VOLGA	88
BEV	90
IAN	92



# VOLGA

Vetrine verticali positive ventilate  
Upright display coolers ventilated

TEMPERATURE RANGE  
+3° +10° C

IDEAL FOR



## CARATTERISTICHE TECNICHE - Technical features

	<b>VOLGA P 400</b>
Marchio - Brand	Easy by Mondial Framec
Temperatura - Temperature	+3°C +10°C
Gas refrigerante - Refrigerant gas	R600a
Classe climatica - Climate Class	4 (30°C-55%RH)
Dimensioni (L x p x h) - Sizes (w x d x h)	600 x 615 x 1950 mm
Peso netto - Net weight	76,00
Peso lordo - Gross weight	81,00
Volume Netto - Net volume	376 l
Volume Lordo - Gross volume	410 l
Potenza - Power	130 W
Consumo - Consumption	1,8 kWh/24h
Dimensioni imballo (L x p x h) - Packaging sizes (w x d x h)	650 x 630 x 2020 mm
Dati per il trasporto - Transport data (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt)	27/54/54/63

## HIGHLIGHTS - Best features

**Evaporatore schiumato**  
Foamed evaporator

**Mobile in lamiera d'acciaio bianca trattata anti-corrosione**  
White anti-corrosion treated steel sheet cabinet

**Vasca in plastica a norme alimentari**  
Food safe plastic tank

**Sistema condensante statico a fili**  
Wire tube static condensing system

**Termostato meccanico con sbrinamento automatico**  
Mechanical thermostat with automatic defrosting

**Termometro meccanico**  
Mechanical thermometer

**Luce interna a LED**  
Internal LED lights with switch


**2 piedini regolabili**  
2 adjustable feet

**Maniglia in tinta con Meccanismo di apertura integrato**  
Painted Handle with integrated opening system

**6 ripiani**  
6 shelves


## ACCESSORI - Accessories

Cod.	Optional	Modelli - Models
TPZ101811	Griglia standard - Standard shelf	VOLGA P 400

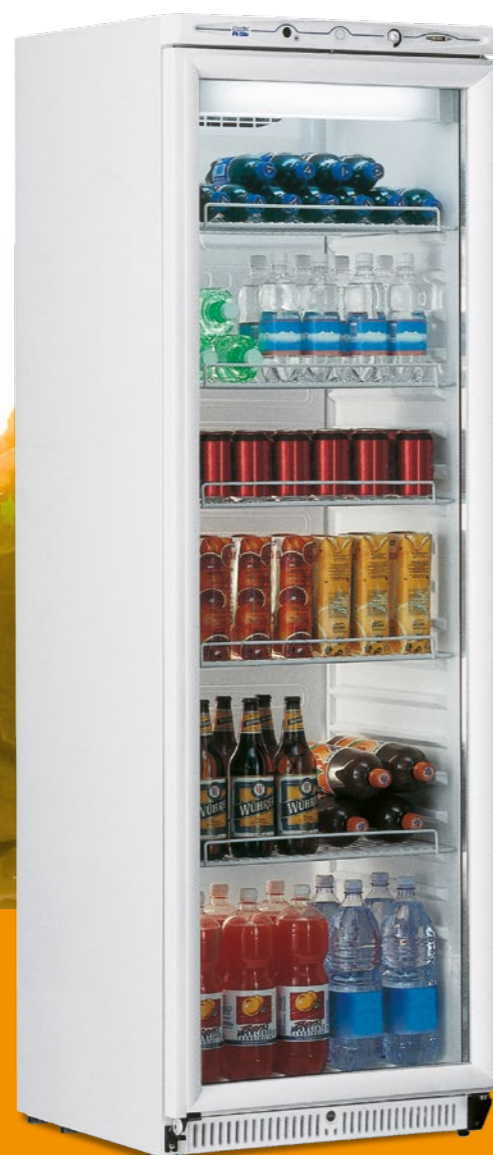

# BEV

Vetrine verticali positive statiche/ventilate  
Upright display coolers static/ventilated



## CARATTERISTICHE TECNICHE - Technical features

	BEV PR 40	BEV PR 60	BEV PV 40	BEV PV 60
Marchio - Brand	Mondial	Mondial	Mondial	Mondial
Temperatura - Temperature	+3°C +10°C	+3°C +10°C	+1°C +8°C	+1°C +8°C
Gas refrigerante - Refrigerant gas	R134a/R600a	R134a/R600a	R134a/R600a	R134a/R600a
Classe climatica - Climate Class	4 (30°C-55%UR)	4 (30°C-55%UR)	4 (30°C-55%UR)	4 (30°C-55%UR)
Dimensioni (L x p x h) - Sizes (w x d x h)	600 x 620 x 1865 mm	775 x 740 x 1865 mm	600 x 620 x 1865 mm	775 x 740 x 1865 mm
Peso netto - Net weight	83,70	107,00	86,70	113,00
Peso lordo - Gross weight	86,00	115,00	89,00	120,00
Volume Netto - Net volume	310 l	600 l	310 l	600 l
Volume Lordo - Gross volume	380 l	640 l	380 l	640 l
Potenza - Power	280 W	310 W	310 W	340 W
Consumo - Consumption	4 kWh/24h	3,7 kWh/24h	3,7 kWh/24h	4,1 kWh/24h
Dimensioni imballo (L x p x h) - Packaging sizes (w x d x h)	655 x 690 x 1930 mm	830 x 810 x 1965 mm	655 x 690 x 1930 mm	830 x 810 x 1965 mm
Dati per il trasporto - Transport data (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt)	27/54/54/60	14/28/28/48	27/54/54/60	14/28/28/48
Ripiani - Shelves	4 rimovibili / removable + 1 fondo vasca / bottom tank	4 rimovibili / removable + 1 fondo vasca / bottom tank	4 rimovibili / removable + 1 fondo vasca / bottom tank	4 rimovibili / removable + 1 fondo vasca / bottom tank



## HIGHLIGHTS - Best features

**Evaporatore ventilato a roll bond mod. PR**  
Fan assisted roll bond evaporator mod. PR

**Evaporatore ventilato a pacco alettato mod. PV**  
Ventilated pack evaporator mod. PV

**Mobile in lamiera d'acciaio bianca trattata anti-corrosione**  
White anti-corrosion treated steel sheet cabinet

**Vasca termoformata in plastica a norme alimentari**  
Food safe thermoformed plastic tank

**Porta autochudente in cristallo doppio anti-appannante con guarnizione magnetica**  
Self closing door with double anti-misting plate glass and magnetic gasket

**Sistema condensante statico a fili (con agitatore)**  
Wire tube static condensing system (fan assisted)

**Termostato meccanico con sbrinamento automatico**  
Mechanical thermostat with automatic defrosting

**Termometro meccanico**  
Mechanical thermometer

**Luce interna fluorescente con interruttore**  
Internal fluorescent light with switch

**2 piedini regolabili**  
2 adjustable feet



BEV 60



## ACCESSORI - Accessories

Cod.	Optional	Modelli - Models
8998235F	Kit porta reversibile - Reversible door kit	TUTTI - ALL
8998101F	Kit serratura - Door lock kit	BEV 40
8998109F	Kit serratura - Door lock kit	BEV 60
8998099F	Kit 4 ruote pivotanti (2 con freno) - 4 pivoting wheel kit (2 with brake)	BEV 40
8998107F	Kit 4 ruote pivotanti (2 con freno) - 4 pivoting wheel kit (2 with brake)	BEV 60
8998100F	Kit 4 piedi di rialzo - 4 mounting foot kit	BEV 40
8998108F	Kit 4 piedi di rialzo - 4 mounting foot kit	BEV 60
0621140	Griglia standard - Standard shelf (515 x 400mm)	BEV 40
0621141	Griglia GN 2/1 - GN 2/1 shelf (650 x 530mm)	BEV 60
0621103	Griglia bianca inclinata - Gravity white shelf (515 x 400mm)	BEV 40
0621119	Griglia bianca inclinata - Gravity white shelf (650 x 440mm)	BEV 60
0621097	Griglia fondo vasca - Bottom shelf (505 x 250mm)	BEV 40
0621109	Griglia fondo vasca - Bottom shelf (655 x 360mm)	BEV 60
8998118F	Dispositivo elettrico evap. acqua di condensa - Electrical evap. water system	TUTTI - ALL
8998115F	Kit cassonetto luminoso - Light box kit	BEV 40
8998116F	Kit cassonetto luminoso - Light box kit	BEV 60



# IAN

Raffreddatori per bevande  
Chest bottle coolers

❄️  
TEMPERATURE RANGE  
+2° +8° C

---

IDEAL FOR

🍷 🍹

## 📄 CARATTERISTICHE TECNICHE - Technical features

	IAN 730	IAN 745
Marchio - Brand	Easy by Mondial Framec	Easy by Mondial Framec
Temperatura - Temperature	+2°C +8°C	+2°C +8°C
Gas refrigerante - Refrigerant gas	R134a/R600a	R134a/R600a
Classe climatica - Climate Class	4+ (35°C -70%R.H.) M2	4+ (35°C -70%R.H.) M2
Dimensioni (L x p x h) - Sizes (w x d x h)	1096 x 695 x 860 mm	1326 x 695 x 860 mm
Peso netto - Net weight	44,00	48,00
Peso lordo - Gross weight	47,00	51,00
Volume Netto - Net volume	275 l	349 l
Volume Lordo - Gross volume	278 l	352 l
Potenza - Power	200 W	230 W
Consumo - Consumption	1,92 kWh/24h	2,21 kWh/24h
Dimensioni imballo (L x p x h) - Packaging sizes (w x d x h)	1140 x 710 x 880 mm	1370 x 710 x 880 mm
Dati per il trasporto - Transport data (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt)	40/66/96/76	28/50/75/56

## 🔍 HIGHLIGHTS - Best features

### Evaporatore statico avvolto sulla vasca

Foamed in evaporator pipe wrapped around the inner liner

### Mobile in lamiera d'acciaio preverniciata bianca trattata anti-corrosione

White prepainted corrosion proof steel cabinet body

### Vasca in lamiera d'acciaio zincata

Galvanized steel sheet tank

### Coperchio: superficie interna in plastica, esterna in lamiera plastificata bianca trattata anti-corrosione

Lid: inner side made of plastic, outer side made of white plasticized anti-corrosion treated sheet

### Isolamento di 65 mm in poliuretano iniettato SENZA HCFC/CFC

65 mm insulation in injected polyurethane WITHOUT HCFC/CFC

### Sistema condensante a tubi con motoventilatore

Pipe condensing system with motorfan

### Termostato meccanico con sbrinamento manuale

Mechanical thermostat with manual defrosting

### Termometro meccanico

Mechanical thermometer

### Serratura

Lock

### 4 rullini unidirezionali

4 one-way rollers

### Possibilità di personalizzazione sui quattro lati

Completely customizable body

## ⊕ ACCESSORI - Accessories

Cod.	Optional	Modelli - Models
2601134	Cestello - Basket (500 x 250 x 215mm)	TUTTI - ALL



 MONDIALFRAMEC

# KITCHEN & CATERING

---

KIC P **96**

---

KIC N **98**

---

CHEF P **100**

---

---

COM **102**

---

BRYN **104**

---

STARK GREEN EMOTION **106**

---



# KIC P

Armadi refrigeranti e congelatori  
Upright refrigerators and freezers

TEMPERATURE RANGE  
-2° +10° C

IDEAL FOR



## CARATTERISTICHE TECNICHE - Technical features

	KIC PR 40 LIGHT TOUCH	KIC PRX 40 LIGHT TOUCH	KIC PR 60 LIGHT TOUCH	KIC PRX 60 LIGHT TOUCH	KIC PV 40 M LIGHT TOUCH	KIC PVX 40 M LIGHT TOUCH	KIC PV 60 M LIGHT TOUCH	KIC PVX 60 M LIGHT TOUCH
Marchio - Brand	Mondial		Mondial		Mondial		Mondial	
Temperatura - Temperature	+2°C +10°C		+2°C +10°C		-2°C +10°C		-2°C +10°C	
Gas refrigerante - Refrigerant gas	R600a		R134a/R600a		R134a/R600a		R600a	
Classe climatica - Climate Class	4 (30°C-55%UR)		4 (30°C-55%UR)		4 (30°C-55%UR)		4 (30°C-55%UR)	
Dimensioni (L x p x h) Sizes (w x d x h)	600 x 620 x 1872 mm		775 x 740 x 1872 mm		600 x 620 x 1872 mm		775 x 740 x 1872 mm	
Peso netto - Net weight	73,70		92,00		84,50		96,00	
Peso lordo - Gross weight	76,00		100,00		86,00		103,00	
Volume Netto - Net volume	275 l		465,1 l		253 l		458 l	
Volume Lordo - Gross volume	380 l		640 l		380 l		640 l	
Potenza - Power	120 W		310 W		160 W		145 W	
Consumo - Consumption	1,99 kWh/24h		3,2 kWh/24h		2,63 kWh/24h		1,63 kWh/24h	
Dimensioni imballo (L x p x h) Packaging sizes (w x d x h)	655 x 690 x 1930 mm		830 x 810 x 1965 mm		655 x 690 x 1930 mm		830 x 810 x 1965 mm	
Dati per il trasporto - Transport data (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt)	27/54/54/60		14/28/28/48		27/54/54/60		14/28/28/48	
Ripiani - Shelves	4 rimovibili / removable + 1 fondo vasca / bottom shelf		4 rimovibili / removable + 1 fondo vasca / bottom shelf		4 rimovibili / removable + 1 fondo vasca / bottom shelf		4 rimovibili / removable + 1 fondo vasca / bottom shelf	

## HIGHLIGHTS - Best features

**Mobile in lamiera d'acciaio bianca trattata anti-corrosione mod. PR-PV**  
White anticorrosion treated steel sheet cabinet mod. PR-PV

**Mobile in lamiera d'acciaio inox AISI 430 mod. PRX-PVX**  
AISI 430 stainless steel sheet cabinet mod. PRX-PVX

**Vasca termoformata in plastica a norme alimentari**  
Food safe thermoformed plastic tank

**Porta cieca con guarnizione magnetica**  
Solid door with magnetic gasket

**Serratura**  
Lock

**Evaporatore ventilato a roll bond mod. PR**  
Fan assisted roll bond evaporator mod. PR

**Evaporatore ventilato a pacco alettato mod. PV**  
Ventilated pack evaporator mod. PV

**Sistema condensante statico a fili (con agitatore)**  
Wire tube static condensing system (fan assisted)

**Termostato-termometro elettronico con sbrinamento automatico**  
Electronic thermostat-thermometer with automatic defrosting

**2 piedini regolabili**  
2 adjustable feet

KIC PR 60



## ACCESSORI - Accessories

Cod.	Optional	Modelli - Models
8998235F	Kit porta reversibile - Reversible door kit	TUTTI - ALL
8998389F	Pedale apri porta - Pedal for door opening	KIC 40
5601158	Pedale apri porta - Pedal for door opening	KIC 60
8998099F	Kit 4 ruote pivotanti (2 con freno) - 4 Pivoting wheel kit (2 with brake)	KIC 40
8998107F	Kit 4 ruote pivotanti (2 con freno) - 4 Pivoting wheel kit (2 with brake)	KIC 60
8998100F	Kit 4 piedi di rialzo - 4 Mounting foot kit	KIC 40
8998108F	Kit 4 piedi di rialzo - 4 Mounting foot kit	KIC 60
0621092	Griglia standard - Standard shelf (515 x 400mm)	KIC P 40 ALL
0621117	Griglia GN 2/1 - GN 2/1 Shelf (650 x 530mm)	KIC P 60 ALL
0621097	Griglia fondo vasca - Bottom shelf (505 x 250mm)	KIC P 40 ALL
0621109	Griglia fondo vasca - Bottom shelf (655 x 360mm)	KIC P 60 ALL
8998118F	Dispositivo elettrico d'evaporazione acque di condensa - Electrical evap. water system	TUTTI - ALL



# KIC N

Armadi refrigeranti e congelatori  
Upright refrigerators and freezers

TEMPERATURE RANGE  
-15° -25° C

IDEAL FOR



## CARATTERISTICHE TECNICHE - Technical features

	KIC N 40 LIGHT TOUCH	KIC NX 40 LIGHT TOUCH	KIC N 60 LIGHT TOUCH	KIC NX 60 LIGHT TOUCH
Marchio - Brand	Mondial	Mondial	Mondial	Mondial
Temperatura - Temperature	-15°C -25°C	-15°C -25°C	-15°C -25°C	-15°C -25°C
Gas refrigerante - Refrigerant gas	R134a/R600a	R134a/R600a	R404A/R290	R404A/R290
Classe climatica - Climate Class	4 (30°C-55%UR)	4 (30°C-55%UR)	4 (30°C-55%UR)	4 (30°C-55%UR)
Dimensioni (L x p x h) - Sizes (w x d x h)	600 x 620 x 1882 mm	600 x 620 x 1882 mm	775 x 740 x 1882 mm	775 x 740 x 1882 mm
Peso netto - Net weight	70,00	70,00	101,00	101,00
Peso lordo - Gross weight	77,00	77,00	109,00	109,00
Volume Netto - Net volume	330 l	330 l	530 l	530 l
Volume Lordo - Gross volume	360 l	360 l	580 l	580 l
Potenza - Power	190 W	190 W	360 W	360 W
Consumo - Consumption	1,7 kWh/24h	1,7 kWh/24h	6,5 kWh/24h	6,5 kWh/24h
Dimensioni imballo (L x p x h) - Packaging sizes (w x d x h)	655 x 690 x 1930 mm	655 x 690 x 1930 mm	830 x 810 x 1965 mm	830 x 810 x 1965 mm
Dati per il trasporto - Transport data (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt)	27/54/54/60	27/54/54/60	14/28/28/48	14/28/28/48
Ripiani - Shelves	6 fissi / fixed	6 fissi / fixed	6 fissi / fixed	6 fissi / fixed

## HIGHLIGHTS - Best features

**Mobile in lamiera d'acciaio bianca trattata anti-corrosione mod. N**  
White anticorrosion treated steel sheet cabinet mod. N

**Mobile in lamiera d'acciaio inox AISI 430 mod. NX**  
AISI 430 stainless steel sheet cabinet mod. NX

**Vasca termoformata in plastica a norme alimentari**  
Food safe thermoformed plastic tank

**Porta cieca con guarnizione magnetica**  
Solid door with magnetic gasket

**Valvola di compensazione per apertura facilitata della porta**  
Compensation valve: easier door opening

**Serratura**  
Lock

**Sistema condensante statico a fili**  
Wire tube static condensing system

**Evaporatore statico a griglie fisse con cattura brina**  
Static evaporator with fixed shelves and frost catcher

**Termostato-termometro elettronico con sbrinamento manuale**  
Electronic thermostat-thermometer with manual defrosting

**2 rullini unidirezionale + 2 piedini regolabili**  
2 one-way rollers + 2 adjustable feet

KIC NX 40



## ACCESSORI - Accessories

Cod.	Optional	Modelli - Models
8998235F	Kit porta reversibile - Reversible door kit	TUTTI - ALL
8998389F	Pedale apri porta - Pedal for door opening	KIC 40
5601158	Pedale apri porta - Pedal for door opening	KIC 60
8998099F	Kit 4 ruote pivotanti (2 con freno) - 4 Pivoting wheel kit (2 with brake)	KIC 40
8998107F	Kit 4 ruote pivotanti (2 con freno) - 4 Pivoting wheel kit (2 with brake)	KIC 60
8998100F	Kit 4 piedi di rialzo - 4 Mounting foot kit	KIC 40
8998108F	Kit 4 piedi di rialzo - 4 Mounting foot kit	KIC 60
0621105	Griglia standard - Standard shelf (490 x 335mm)	KIC N 40 ALL
0621186	Griglia GN 2/1 - GN 2/1 Shelf (650 x 530mm)	KIC N 60
0621112	Griglia fondo vasca - Bottom shelf (430 x 240mm)	KIC N 40 ALL
0621200	Griglia fondo vasca - Bottom shelf (590 x 250mm)	KIC N 60 ALL
1721558	Cassetta in plastica - Plastic box (500 x 300 x 175mm) (max 12 pz)	KIC N 60



# CHEF P

Armadi refrigeranti e congelatori  
Upright refrigerators and freezers

**TEMPERATURE RANGE**  
 +2° +10° C  


---

**IDEAL FOR**



## CARATTERISTICHE TECNICHE - Technical features

	CHEF 600 P	CHEF 600 PX
Marchio - Brand	Mondial	Mondial
Temperatura - Temperature	+2°C +10°C	+2°C +10°C
Gas refrigerante - Refrigerant gas	R134A/R600a	R134A/R600a
Classe climatica - Climate Class	4 (30°C-55%UR)	4 (30°C-55%UR)
Dimensioni (L x p x h) - Sizes (w x d x h)	670 x 878 x 1945 mm	670 x 878 x 1945 mm
Peso netto - Net weight	122,00	122,00
Peso lordo - Gross weight	129,00	129,00
Volume Netto - Net volume	406,5 l	406,5 l
Volume Lordo - Gross volume	600 l	600 l
Potenza - Power	290 W	290 W
Consumo - Consumption	3,19 kWh/24h	3,19 kWh/24h
Dimensioni imballo (L x p x h) - Packaging sizes (w x d x h)	730 x 960 x 2126 mm	730 x 960 x 2126 mm
Dati per il trasporto - Transport data (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt)	18/36/36/42	18/36/36/42
Ripiani - Shelves	5 rimovibili / removable	5 rimovibili / removable



## HIGHLIGHTS - Best features

### GASTRONORM GN 2/1

**Mobile in lamiera preverniciata bianca mod. P**  
White prepainted steel sheet cabinet mod. P

**Vasca in lamiera d'acciaio bianca trattata anti-corrosione mod. P**  
White anticorrosion treated steel sheet tank mod. P

**Mobile in lamiera d'acciaio inox AISI 430 mod. PX**  
AISI 430 stainless steel sheet cabinet mod. PX

**Vasca in lamiera d'acciaio inox AISI 304 mod. PX**  
AISI 304 stainless steel sheet tank mod. PX

**Porta cieca con guarnizione magnetica (reversibile con cerniere in opzione)**  
Solid door with magnetic gasket (reversible with optional hinges)

**Serratura**  
Lock

**Sistema condensante maintenance free**  
Maintenance free condensing system

**Termostato-termometro elettronico con sbrinamento automatico**  
Electronic thermostat-thermometer with automatic defrosting

**Evaporatore ventilato a roll bond**  
Fan assisted roll bond evaporator

**4 rullini unidirezionale + 2 piedini regolabili**  
4 one-way rollers + 2 adjustable feet



CHEF 600 PX



## ACCESSORI - Accessories

Cod.	Optional	Modelli - Models
8998091F	Kit 4 ruote pivotanti (2 con freno) - 4 Pivoting wheel kit (2 with brake)	TUTTI - ALL
8998044	Kit 4 piedi di rialzo - 4 Mounting foot kit	CHEF P - PX
0621094	Griglia bianca GN 2/1 - White GN 2/1 shelf (530 x 650mm)	CHEF P
0621093	Griglia grigia GN 2/1 - Grey GN 2/1 shelf (530 x 650mm)	CHEF PX
9015531	Guida destra - Right rail	TUTTI - ALL
9015532	Guida sinistra - Left rail	TUTTI - ALL
5522034	Cerniera superiore sinistra per inversione porta - Left upper hinge for reversibility door	TUTTI - ALL
5622030	Cerniera inferiore sinistra per inversione porta - Left lower hinge for reversibility door	TUTTI - ALL
8998103F	Dispositivo elettrico evaporazione acqua di condensa - Electrical evap. water system	CHEF P - PX



# COM

Congelatori orizzontali coperchio cieco  
Hinged lid chest freezers

❄️  
**TEMPERATURE RANGE**  
-18° -25° C

---

**IDEAL FOR**

❄️ 🍷



## CARATTERISTICHE TECNICHE - Technical features

	COM 66	COM 99
Marchio - Brand	Mondial Framec	Mondial Framec
Temperatura - Temperature	-18°C -25°C	-18°C -25°C
Gas refrigerante - Refrigerant gas	R507/R290	R507/R290
Classe climatica - Climate Class	4 (30°C-55%RH) L1	4 (30°C-55%RH) L1
Dimensioni (L x p x h) - Sizes (w x d x h)	1624 x 732 x 967 mm	2010 x 840 x 967 mm
Peso netto - Net weight	87,00	117,00
Peso lordo - Gross weight	97,00	129,00
Volume Netto - Net volume	548 l	809 l
Volume Lordo - Gross volume	584 l	863 l
Potenza - Power	420 W	450 W
Consumo - Consumption	3,8 kWh/24h	4,1 kWh/24h
Dimensioni imballo (L x p x h) - Packaging sizes (w x d x h)	1680 x 755 x 1030 mm	2050 x 860 x 1030 mm
Dati per il trasporto - Transport data (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt)	20/42/42/44	12/26/26/30

## HIGHLIGHTS - Best features

**Mobile in lamiera d'acciaio bianca trattata anti-corrosione**  
White anticorrosion treated steel sheet cabinet

**Vasca in lamiera preverniciata bianca atossica**  
White prepainted atoxic steel sheet tank

**Coperchio ad apertura compensata dotato di serratura a chiave**  
Lockable self-balancing top

**Sistema condensante a pacco alettato con motoventilatore**  
Finned pack condensing system with motorfan

**Evaporatore statico avvolto sulla vasca**  
Foamed in evaporator pipe wrapped around the inner liner

**Termostato meccanico con sbrinamento manuale**  
Mechanical thermostat with manual defrosting

**Termometro meccanico**  
Mechanical thermometer

**Isolamento di 60 mm di poliuretano iniettato SENZA HCFC/CFC**  
**Autonomia: 36 ore**  
60 mm injected polyurethane insulation HCFC/CFC FREE  
36 h of autonomy

**Quadro comandi con: termostato, commutatore di congelazione rapida, spie di allarme e funzionamento**  
Control panel with: thermostat, rapid freezing commutator, alarm and operation warning indicators

**Luce interna**  
Internal light

**4 rullini unidirezionali e 2 piedini**  
4 one-way rollers and 2 adjustable feet



COM 66



COM 99

## ACCESSORI - Accessories

Cod.	Optional	Modelli - Models
2501004	Cestello - Basket (560 x 210 x 245mm)	COM 66
2501015	Cestello - Basket (670 x 210 x 245mm)	COM 99



# BRYN

Congelatori orizzontali coperchio cieco  
Hinged lid chest freezers



TEMPERATURE RANGE

-18° -25° C

IDEAL FOR



## CARATTERISTICHE TECNICHE - Technical features

	BRYN 700
Marchio - Brand	Easy by Mondial Framec
Temperatura - Temperature	-18°C -25°C
Gas refrigerante - Refrigerant gas	R134a
Classe climatica - Climate Class	4 (30°C-55%RH)
Dimensioni (L x p x h) - Sizes (w x d x h)	1568 x 751 x 1027 mm
Peso netto - Net weight	96,00
Peso lordo - Gross weight	102,00
Volume Netto - Net volume	664 l
Volume Lordo - Gross volume	700 l
Potenza - Power	260 W
Consumo - Consumption	2,23 kWh/24h
Dimensioni imballo (L x p x h) - Packaging sizes (w x d x h)	1640 x 780 x 1130 mm
Dati per il trasporto - Transport data (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt)	14/30/30/48



## HIGHLIGHTS - Best features

### Mobile in lamiera d'acciaio plastificata bianca trattata anti-corrosione

White plasticized anti-corrosion proof steel cabinet body

### Vasca in lamiera plastificata bianca

White plasticized steel sheet tank

### Coperchio ad apertura compensata dotato di serratura a chiave

Lockable self-balancing top

### Sistema condensante a pacco alettato con motoventilatore

Finned pack condensing system with motorfan

### Evaporatore statico avvolto sulla vasca

Foamed in evaporator pipe wrapped around the inner liner

### Termostato meccanico con sbrinamento manuale

Mechanical thermostat with manual defrosting

### Termometro meccanico

Mechanical thermometer

### Isolamento di 60 mm di poliuretano iniettato SENZA HCFC/CFC

**Autonomia: 36 ore**

60 mm injected polyurethane insulation HCFC/CFC FREE

36 h of autonomy

### Luce interna


Internal light

### 6 rullini unidirezionali

6 one-way rollers

### Serratura

Lock

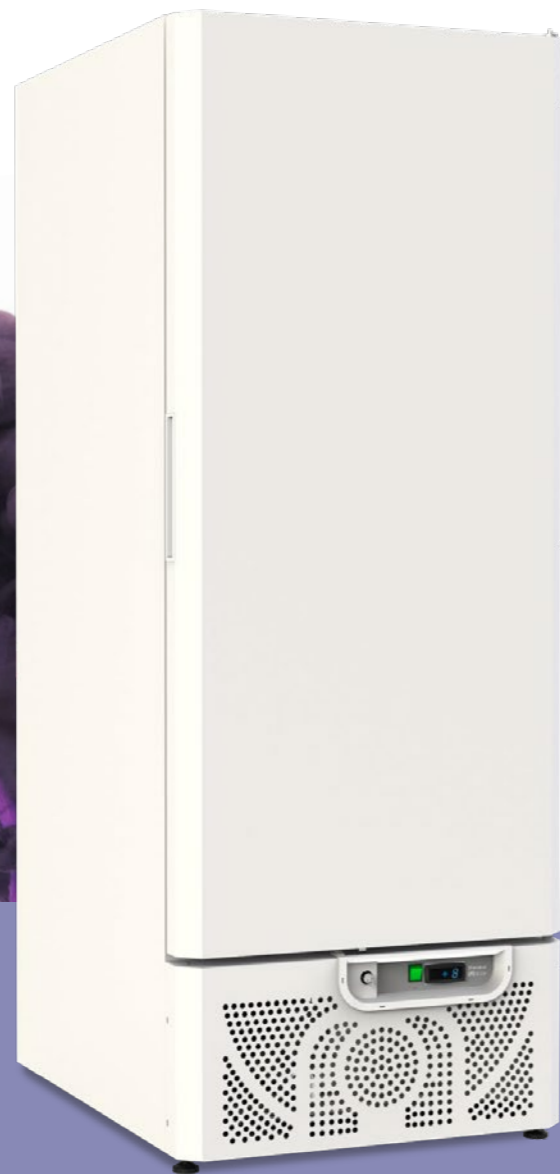

# STARK GREEN EMOTION

Armadio congelatore superisolato  
Upright overisolated freezer

❄️  
TEMPERATURE RANGE  
-10° -25° C

---

IDEAL FOR

## CARATTERISTICHE TECNICHE - Technical features

	STARK N
Marchio - Brand	Mondial Framec
Temperatura - Temperature	-10°C -25°C
Gas refrigerante - Refrigerant gas	R290
Classe climatica - Climate Class	5 (40°C-40%UR)
Dimensioni (L x p x h) - Sizes (w x d x h)	730 x 934 x 1985 mm
Peso netto - Net weight	137,00
Peso lordo - Gross weight	151,00
Volume Netto - Net volume	418,9 l
Volume Lordo - Gross volume	600 l
Potenza - Power	375 W
Consumo - Consumption	3,5 kWh/24h
Dimensioni imballo (L x p x h) - Packaging sizes (w x d x h)	770 x 960 x 2126 mm
Dati per il trasporto - Transport data (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt)	14/30/30/42
Ripiani - Shelves	5 rimovibili/removable

## HIGHLIGHTS - Best features

### GASTRONORM GN 2/1

**Mobile in lamiera preverniciata bianca**  
White prepainted steel sheet cabinet

**Vasca in lamiera d'acciaio bianca trattata anti-corrosione**  
White anticorrosion treated steel sheet tank

**Porta cieca con guarnizione magnetica (reversibile con cerniere in opzione)**  
Solid door with magnetic gasket (reversible with optional hinges)

**Valvola di compensazione per apertura facilitata della porta**  
Compensation valve: easier door opening

**Serratura**  
Lock

**Sistema condensante maintenance free**  
Maintenance free condensing system

**Evaporatore statico (con agitatore escludibile)**  
Static evaporator system (fan assisted with on/off switch)

**Termostato-termometro elettronico con sbrinamento manuale**  
Electronic thermostat-thermometer with manual defrosting

**4 rullini unidirezionale + 2 piedini regolabili**  
4 one-way rollers + 2 adjustable feet

### OPTIONAL

**Assetto interno per gelateria (9 griglie + max. 58 vaschette inox da 5 l.)**  
Internal ice-cream layout (9 shelves + max. 58 x 5lts. s/s bins)



**Isolamento di 90 mm di poliuretano iniettato SENZA HCFC/CFC**  
90 mm injected polyurethane insulation HCFC/CFC FREE

## ACCESSORI - Accessories

Cod.	Optional	Modelli - Models
8998091F	Kit 4 ruote pivotanti (2 con freno) - 4 Pivoting wheel kit (2 with brake)	STARK N
8998044	Kit 4 piedi di rialzo - 4 Mounting foot kit	STARK N
0621094	Griglia bianca GN 2/1 - White GN 2/1 shelf (530 x 650mm)	STARK N
9015531	Guida destra - Right rail	STARK N
9015532	Guida sinistra - Left rail	STARK N
8998077F	Kit pasticceria: 4 montanti + 20 guide - Pastry kit: 4 risers + 20 rails	STARK N
8998212F	Kit gelateria bianco (4 cremagliere + 36 supporti con piolo + 4 griglie GN 2/1) - White ice cream pastry kit (4 racks + 36 hooks + 4 shelves GN 2/1)	STARK N
8998592F	Kit porta reversibile - Reversible door kit	STARK N

 MONDIALFRAMEC  
**MEDICAL**

SIMPLEX	<b>110</b>
MILES	<b>112</b>






# SIMPLEX

Vetrine per uso medicale


Glass door upright display coolers for medical use



TEMPERATURE RANGE  
**+3° +15° C**

---

IDEAL FOR





## CARATTERISTICHE TECNICHE - Technical features

	<b>SIMPLEX</b>
Marchio - Brand	Mondial Framec
Temperatura - Temperature	+3°C +15°C
Gas refrigerante - Refrigerant gas	R600a
Classe climatica - Climate Class	4 (30°C-55%UR)
Dimensioni (L x p x h) - Sizes (w x d x h)	600 x 654 x 840 mm
Peso netto - Net weight	50,00
Peso lordo - Gross weight	59,00
Volume Netto - Net volume	130 l
Volume Lordo - Gross volume	156 l
Potenza - Power	100 W
Consumo - Consumption	3 kWh/24h
Dimensioni imballo (L x p x h) - Packaging sizes (w x d x h)	650 x 705 x 1000 mm
Dati per il trasporto - Transport data (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt)	54/108/108/120
Ripiani - Shelves	4 rimovibili / removable



## HIGHLIGHTS - Best features

### Isolamento in poliuretano ecologico privo di espandenti ad alto effetto serra (HFC) o lesivi lo strato di ozono (HCFC)

Ecologic polyurethane insulation, without greenhouse effect (HFC) and ozone depleting (HCFC) foaming agent gases

### Struttura esterna in lamiera d'acciaio plastificata di colore bianco

Pre-treated anticorrosion, metal sheet, white external structure

### Rivestimento interno in lamiera d'acciaio verniciata di colore bianco, antibatterico

Pre-treated anticorrosion, antibacterial, metal sheet, white internal structure

**Porta reversibile con telaio in alluminio verniciato a polvere bianco, profilo di taglio termico plastico con guarnizione asportabile, vetro camera isolante e trattamento di bassa emissività, alto isolante e antiappannante**

Powder coating aluminium frame reversible white door, equipped with thermal break ABS plastic profile with changeable gasket and double pane with low-emissivity treatment, for high insulation and anti-mist effect

**Maniglia esterna in ferro verniciata**

External metal painted handle

### 4 ripiani griglia rimovibili corredati di profilo porta-prezzo in plastica più 1 cestello di fondo vasca

4 internal, plastic coated, removable shelves, equipped with white plastic label-holder, plus 1 bottom tank basket

### 4 piedini regolabili

4 adjustable feet

**Serratura**

Lock

**Termostato elettronico digitale, di facile utilizzo, per una precisa e agevole regolazione della temperatura e immediata visualizzazione degli allarmi. Dotato di schermo piatto, a LED verdi, altezza 16mm e icone, consente la visualizzazione completa dello stato dell'apparecchio senza ingresso in programmazione, mediante la sola pressione di un tasto. Fornito con orologio interno per gestione eventi (giorno, mese, anno, giorno della settimana, ora e minuti) 6 mesi di backup.**


Digital electronic thermostat, simple usage, for a precise and easy temperature regulation and an effective alarm visualization. Provided with flat display, 16 mm height green LEDs and status icons, it allows a complete visualization of the appliance status without entering in parameters list, by only pushing front keys. Equipped with internal clock for real time data (day, month, year, hour and minute), 6 months back-up.




# MILES

Vetrine per uso medicale

Glass door upright display coolers for medical use

  
**TEMPERATURE RANGE**  
 +3° +15° C  


---

**IDEAL FOR**  




## CARATTERISTICHE TECNICHE - Technical features

	MILES
Marchio - Brand	Mondial Framec
Temperatura - Temperature	+3°C +15°C
Gas refrigerante - Refrigerant gas	R600a
Classe climatica - Climate Class	4 (30°C-55%UR)
Dimensioni (L x p x h) - Sizes (w x d x h)	600 x 655 x 1850 mm
Peso netto - Net weight	86,70
Peso lordo - Gross weight	89,00
Volume Netto - Net volume	310 l
Volume Lordo - Gross volume	380 l
Potenza - Power	130 W
Consumo - Consumption	3,5 kWh/24h
Dimensioni imballo (L x p x h) - Packaging sizes (w x d x h)	655 x 690 x 1930 mm
Dati per il trasporto - Transport data (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt)	27/54/54/60
Ripiani - Shelves	10 rimovibili / removable

## HIGHLIGHTS - Best features

- Isolamento in poliuretano ecologico privo di espandenti ad alto effetto serra (HFC) o lesivi lo strato di ozono (HCFC)**  
 Ecologic polyurethane insulation, without greenhouse effect (HFC) and ozone depleting (HCFC) foaming agent gases
- Struttura esterna in lamiera d'acciaio plastificata di colore bianco**  
 Pre-treated anticorrosion, metal sheet, white external structure
- Rivestimento interno in polistirolo antiurto con koblend plastico antibatterico, termoformato a spigoli arrotondati per agevole pulizia e sanificazione**  
 Rounded-corner thermoformed, anti-bacteria, hi-impact polystyrene with plastic koblend, white internal liner, for an easy cleaning and sanitization
- Porta reversibile con telaio in alluminio verniciato a polvere bianco, profilo di taglio termico plastico con guarnizione asportabile, vetro camera isolante e trattamento di bassa emissività, alto isolante e antiappannante**  
 Powder coating aluminium frame reversible white door, equipped with thermal break ABS plastic profile with changeable gasket and double pane with low-emissivity treatment, for high insulation and anti-mist effect
- Maniglia incassata in polistirolo antiurto**  
 Handle built in the door frame in plastic
- 10 ripiani griglia rimovibili correati di profilo porta-prezzo in plastica più 1 cestello di fondo vasca**  
 10 internal, plastic coated, removable shelves, equipped with white plastic label-holder, plus 1 bottom tank basket
- 2 piedini regolabili**  
 2 adjustable feet
- Serratura**  
 Lock

**Termostato elettronico digitale, di facile utilizzo, per una precisa e agevole regolazione della temperatura e immediata visualizzazione degli allarmi. Dotato di schermo piatto, a LED verdi, altezza 16mm e icone, consente la visualizzazione completa dello stato dell'apparecchio senza ingresso in programmazione, mediante la sola pressione di un tasto. Fornito con orologio interno per gestione eventi (giorno, mese, anno, giorno della settimana, ora e minuti) 6 mesi di backup.**

Digital electronic thermostat, simple usage, for a precise and easy temperature regulation and an effective alarm visualization. Provided with flat display, 16 mm height green LEDs and status icons, it allows a complete visualization of the appliance status without entering in parameters list, by only pushing front keys. Equipped with internal clock for real time data (day, month, year, hour and minute), 6 months back-up.

## ACCESSORI - Accessories

Cod.	Optional	Modelli - Models
8998099F	Kit 4 ruote gemellate diametro 75mm (2 con freno) - 4 Twin castor kit (2 with brake)	MILES





Mirabello Monferrato



## CONTATTI CONTACTS

 **MONDIALFRAMEC**

MONDIAL FRAMEC srl

S.S. 31, nr. 34

15040 Mirabello Monferrato (AL) - Italy

ph **+39 0142 23 52 11**

e-mail

[info@mondialframec.com](mailto:info@mondialframec.com)

[www.mondialframec.com](http://www.mondialframec.com)

Copyright© MONDIAL FRAMEC srl

Tutti i diritti riservati.  
Testi e immagini sono di proprietà di Mondial Framec srl, è vietata ogni riproduzione (totale o parziale) del catalogo.

Nella costante ricerca di miglioramenti tecnologici, Mondial Framec srl si riserva il diritto di apportare cambiamenti senza preavviso.

Copyright© MONDIAL FRAMEC srl

All rights reserved.  
Text and images are property of Mondialframec srl and any reproduction (even partial) of the catalogue is forbidden.

In the constant search for technical and functional improvements, Mondialframec srl reserves the right to make changes to its products without notice.

Graphic design and copywriting  
[www.enesi.it](http://www.enesi.it)

Rev. 01 - Marzo / March 2018



**MONDIAL FRAMEC srl**  
[www.mondialframec.com](http://www.mondialframec.com)